

Framex

ДЕКОРАТИВНІ СТІНОВІ ПАНЕЛІ

Від ескізу до життя. Про нас

Протягом багатьох років наша компанія дотримується інноваційного підходу до створення нових декоративних матеріалів в оздобленні приміщень.

Панелі Framex виготовляються за передовими технологіями, поєднуючи в собі невелику товщину і великі розміри зі стійкістю до механічних навантажень, хімічних речовин, зносу, подряпин.

За своєю природою матеріал гігієнічний, натуральний та екологічний, стійкий до впливу ультрафіолетових променів, вологи, захищений від плісняви, відповідає всім класам пожежної та екологічної безпеки.

Панель являє собою листи на мінеральній основі із закінченим фінішним неповторним візерунком, що мають заводський декоративно заторцьований край, який дає можливість широкого вибору варіантів прийняття дизайнерських рішень.

Всі декори, представлені в нашій колекції, мають безліч різних стилів, які поєднують елегантність та краса.

Високий технологічний рівень підтримується кваліфікованим персоналом та забезпечує створення досконалих поверхонь, які надихають архітекторів та дизайнерів на світовому рівні.


Результатом нашої роботи є широкий спектр рельєфних 3D поверхонь з різним нанесенням декоративних покриттів, які імітують безліч матеріалів, таких як камінь, бетон, дерево, оксиди металів, штукатурки.

Декоративна стінова панель Framex

Створюючи і вдосконалюючи виробничі процеси, ми змогли відтворити поверхні, які не мають меж застосування завдяки вибору розмірів та товщини.

Decomax wall panel Framex

By inventing and improving production processes, we have succeeded to produce surfaces that have no limits of use thanks to choice of sizes and thickness.

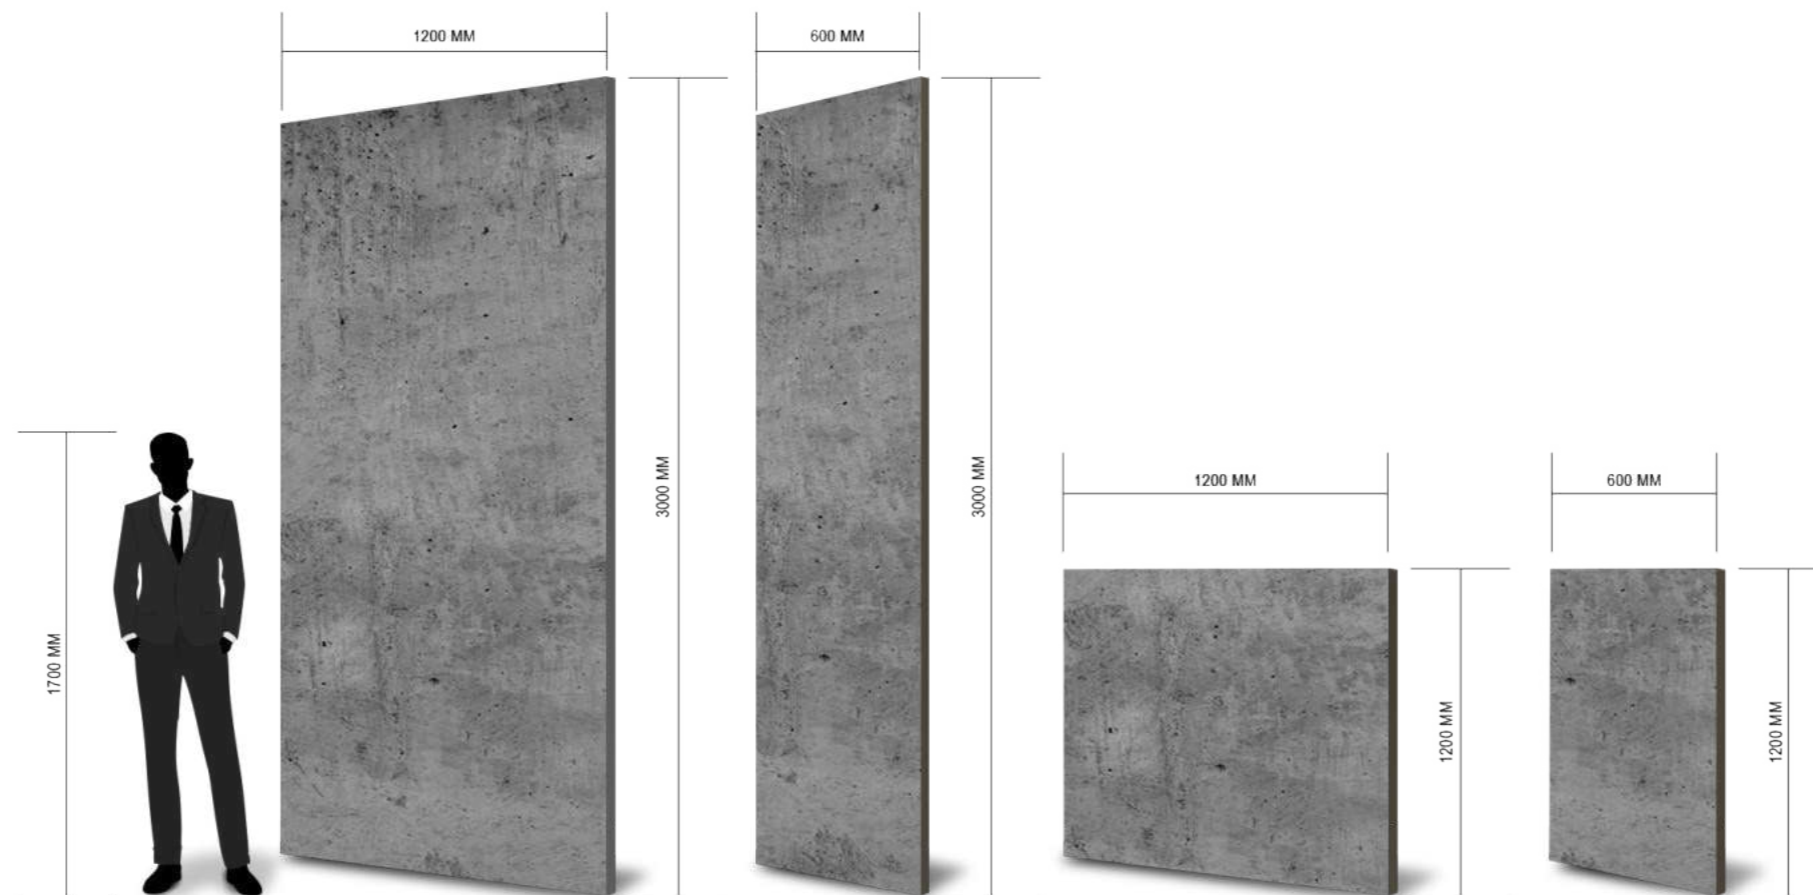


Протягом багатьох років наша компанія дотримується інноваційного підходу до створення нових декоративних матеріалів в оздобленні приміщень.

Панелі Framex виготовляються за передовими технологіями, поєднуючи в собі невелику товщину і великі розміри зі стійкістю до механічних навантажень, хімічних речовин, зносу, подряпин.

За своєю природою матеріал гігієнічний, натуральний та екологічний, стійкий до впливу ультрафіолетових променів, вологи, захищений від плісняви, відповідає всім класам пожежної та екологічної безпеки.

Панель являє собою листи на мінеральній основі із закінченим фінішним неповторним візерунком, що мають заводський декоративно заторцьований край, який дає можливість широкого вибору варіантів прийняття дизайнерських рішень.

Системи з декоративних стінових панелей Framex мають чудові споживчі властивості:



Простота чищення та догляду

Easy to clean and maintain



Гігієнічна поверхня.
Підходять для місць, де потрібна максимальна гігієна

Hygienic surface




Стійкі до плісняви та грибка

Resistant to mould and fungi



Водовідштовхувальна, непроникна поверхня

Impervious surface



Стабільність розмірів

Dimensional stability



Стійкий до спеки та високих температур

Resistant to heat and high temperatures



Стійкі до плям

Resistant to staining



Стійкі до впливу миючих/чистячих засобів

Resistant to detergents and cleaning products



Стійкі до термічних ударів

Resistant to thermal shock



Стійкі до УФ-променів

Resistant to UV rays, no alteration to colours



Стійкі до прогинів

Resistant to deflection



Стійкі до подряпин та стирання

Resistant to scratches and abrasions



Екологічні та придатні до вторинної переробки

Eco-friendly and recyclable

Collections

Beton optical effect

Modern industrial design

Декоративна стіна Framex дозволяє швидко здійснити з приміщенням метаморфозу, в результаті якої воно буде ідеально відповідати сучасним трендам.

The DECOMAX decorative wall allows you to quickly complete with room metamorphosis, as a result of which it will be perfect correspond to modern trends.




Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Beton Simple Grey



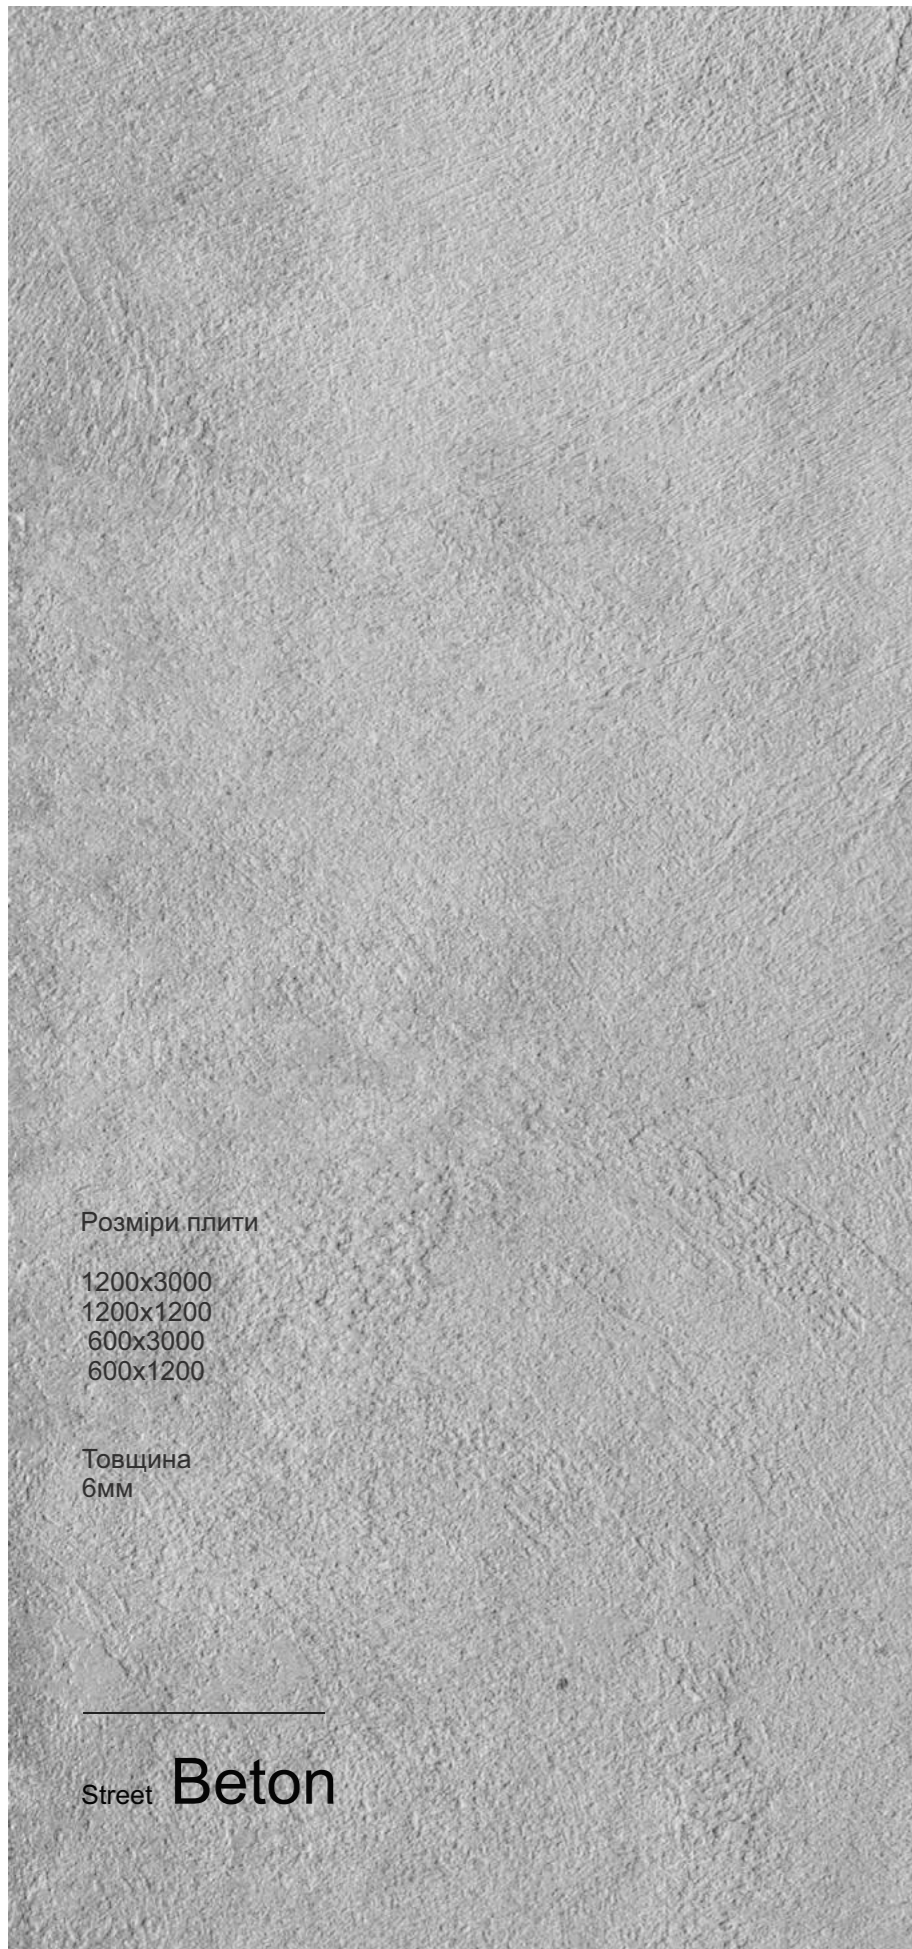


Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Street **Beton**

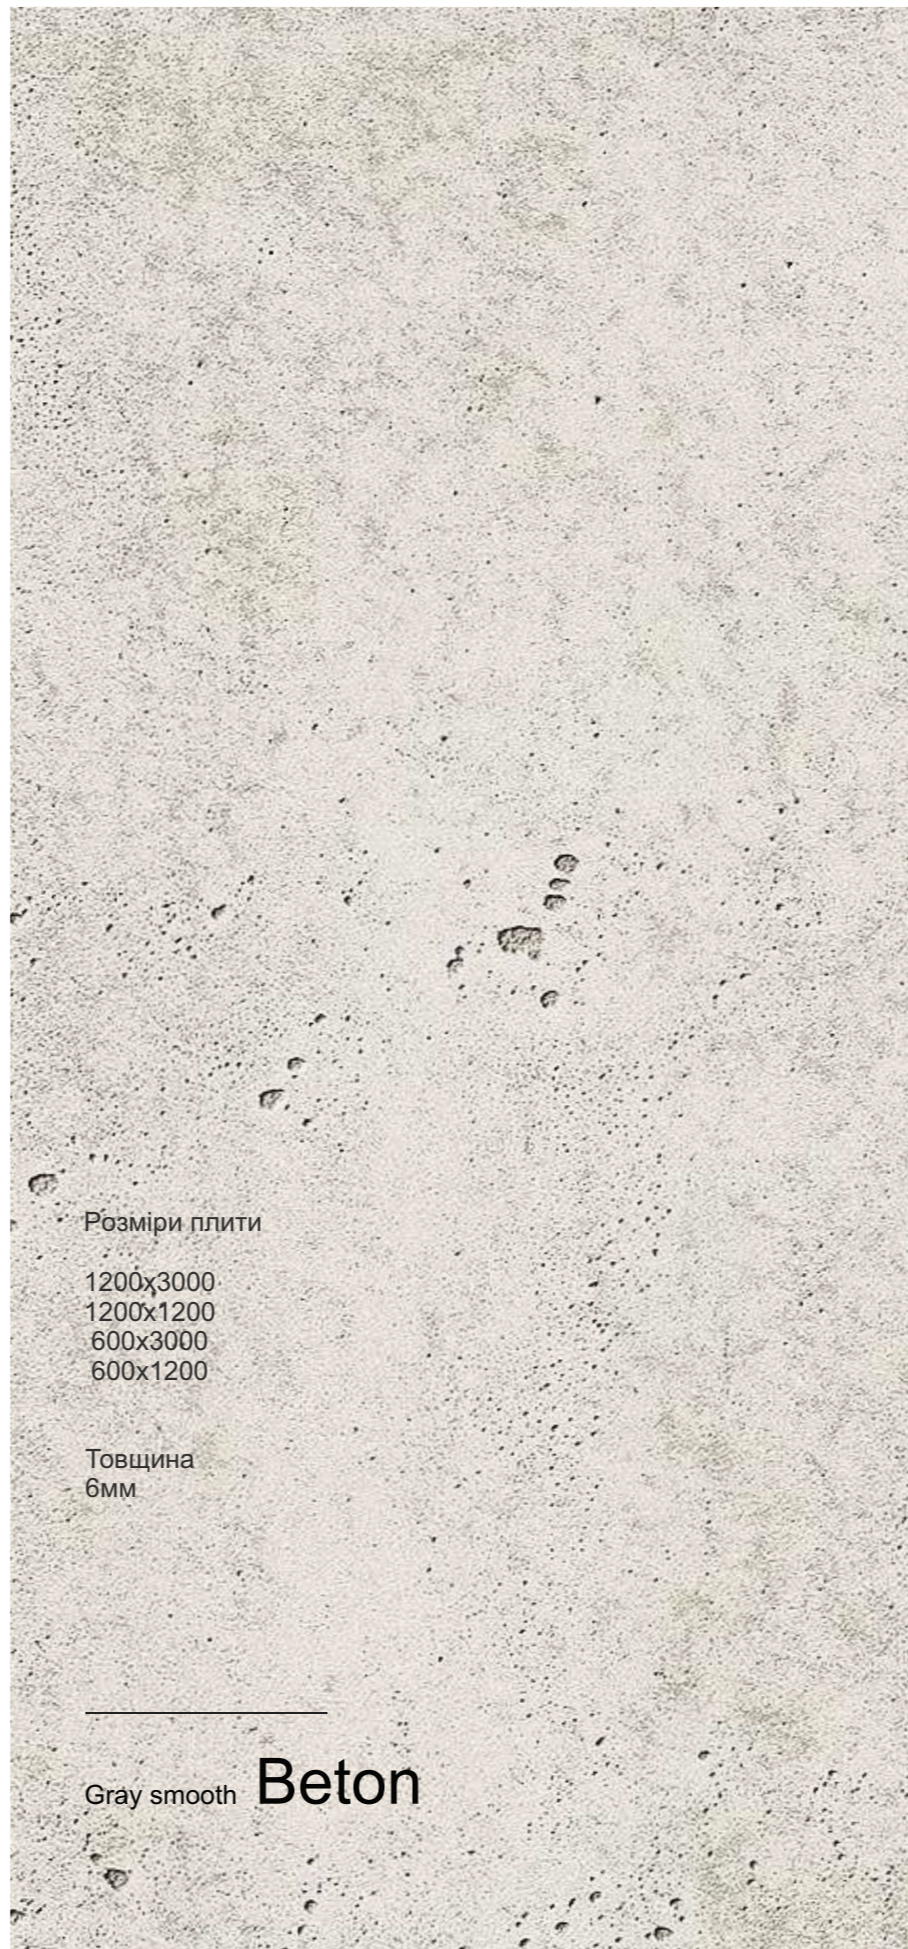


Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Gray smooth **Beton**

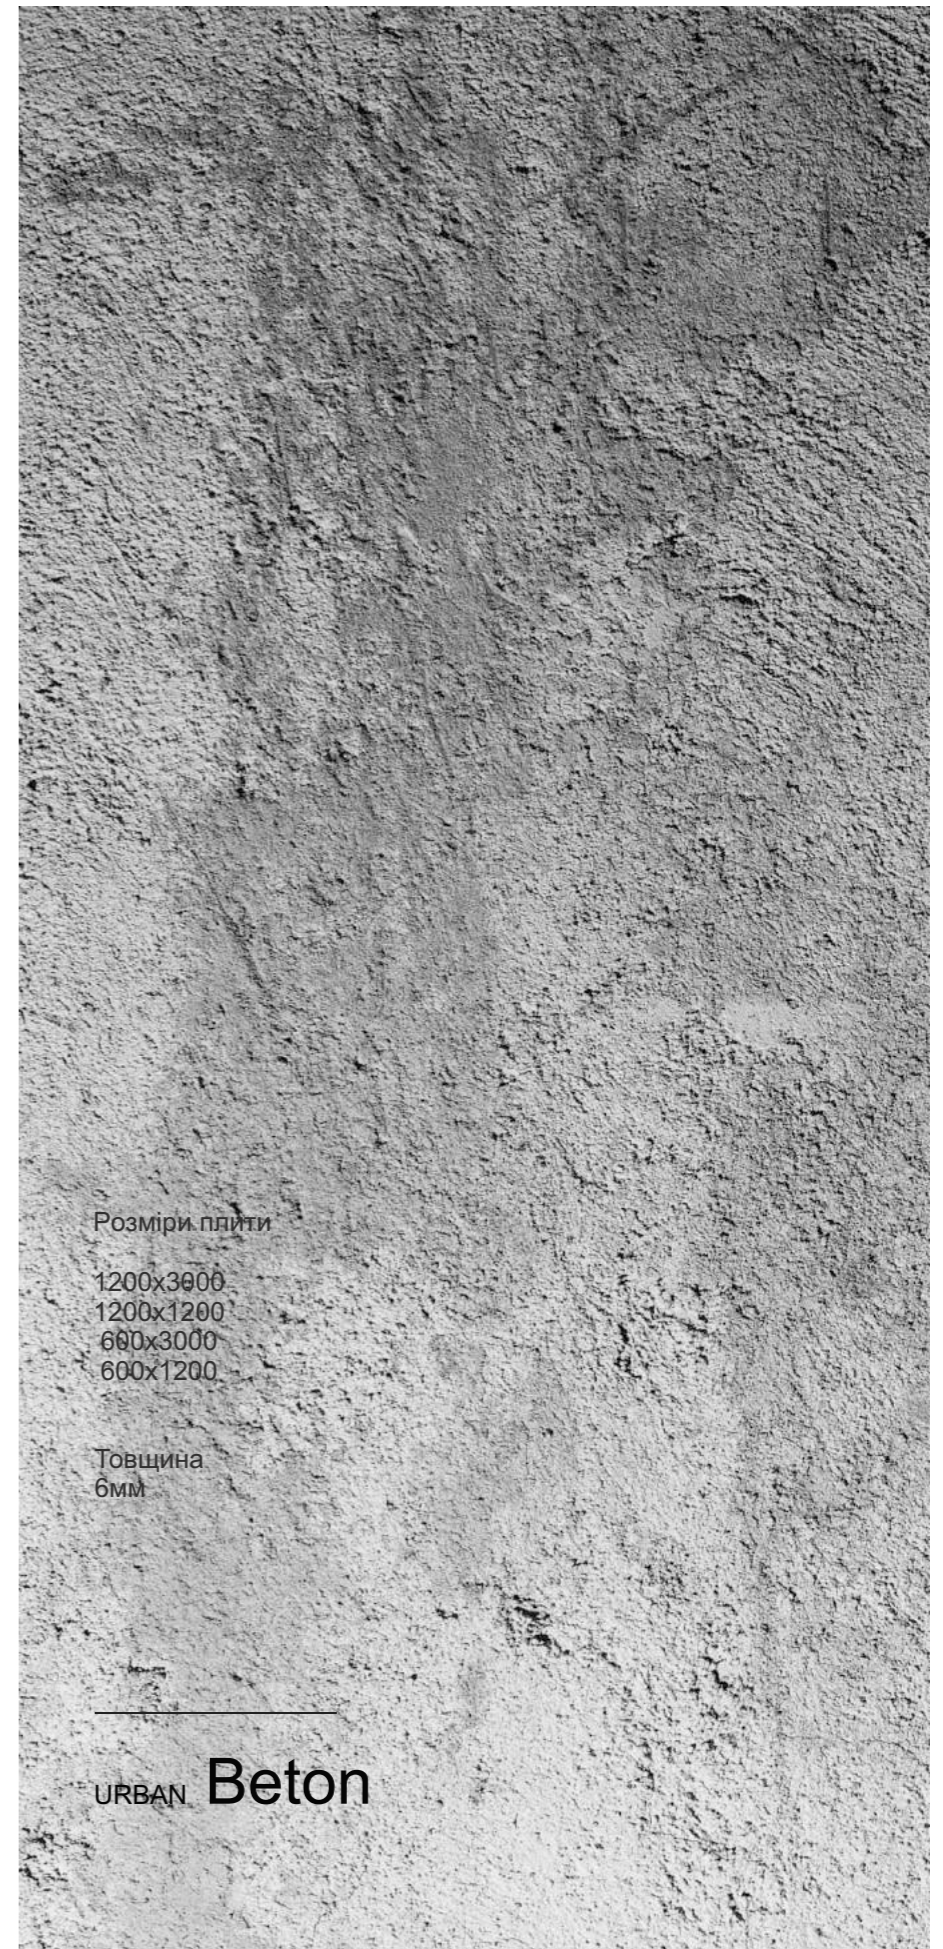

Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

URBAN **Beton**



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Beton Super Loft






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Beton Terrazite

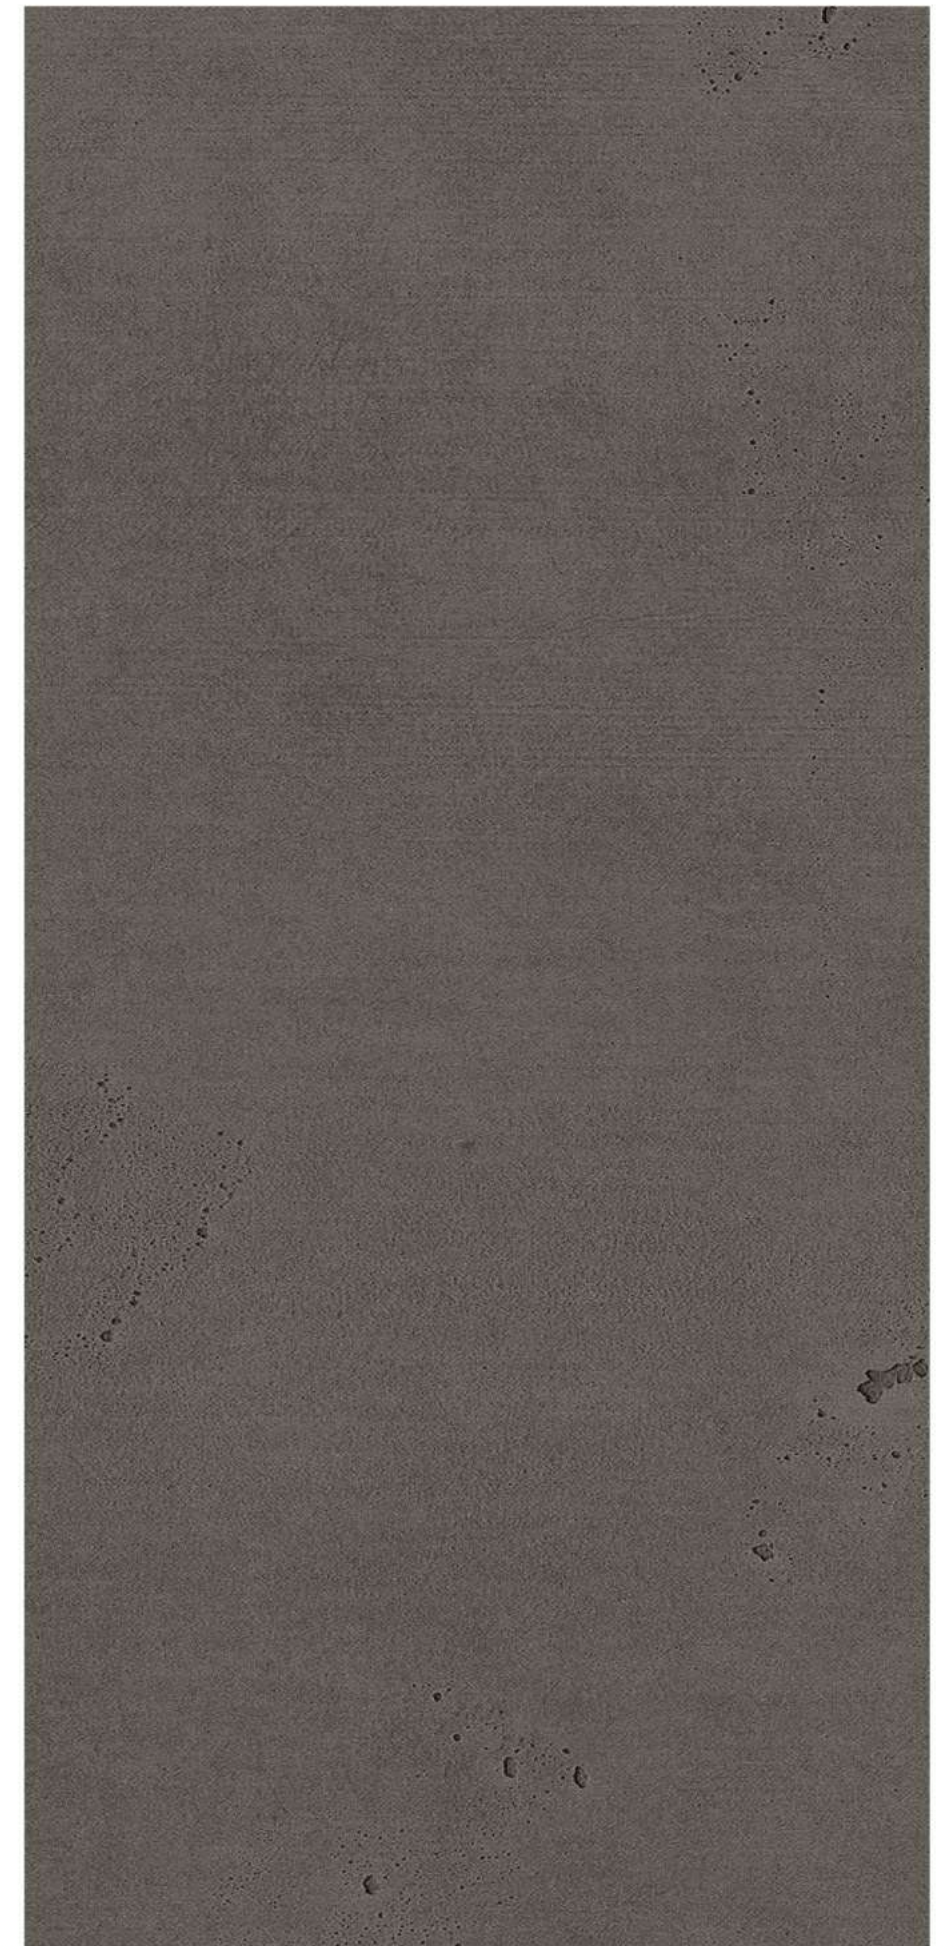



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Beton grey



Wood optical effect

Nature Touch

Ідеальний симбіоз автентичності, тепла і натуральних матеріалів – унікальний тактильний і візуальний ефект імітації натурального дерева.

The perfect symbiosis of authenticity, warmth and natural materials – a unique tactile and visual experience in a natural woodgrain look.



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Sand





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Chocolate





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

WALNUT Brown





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Beige





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Amber






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Dark



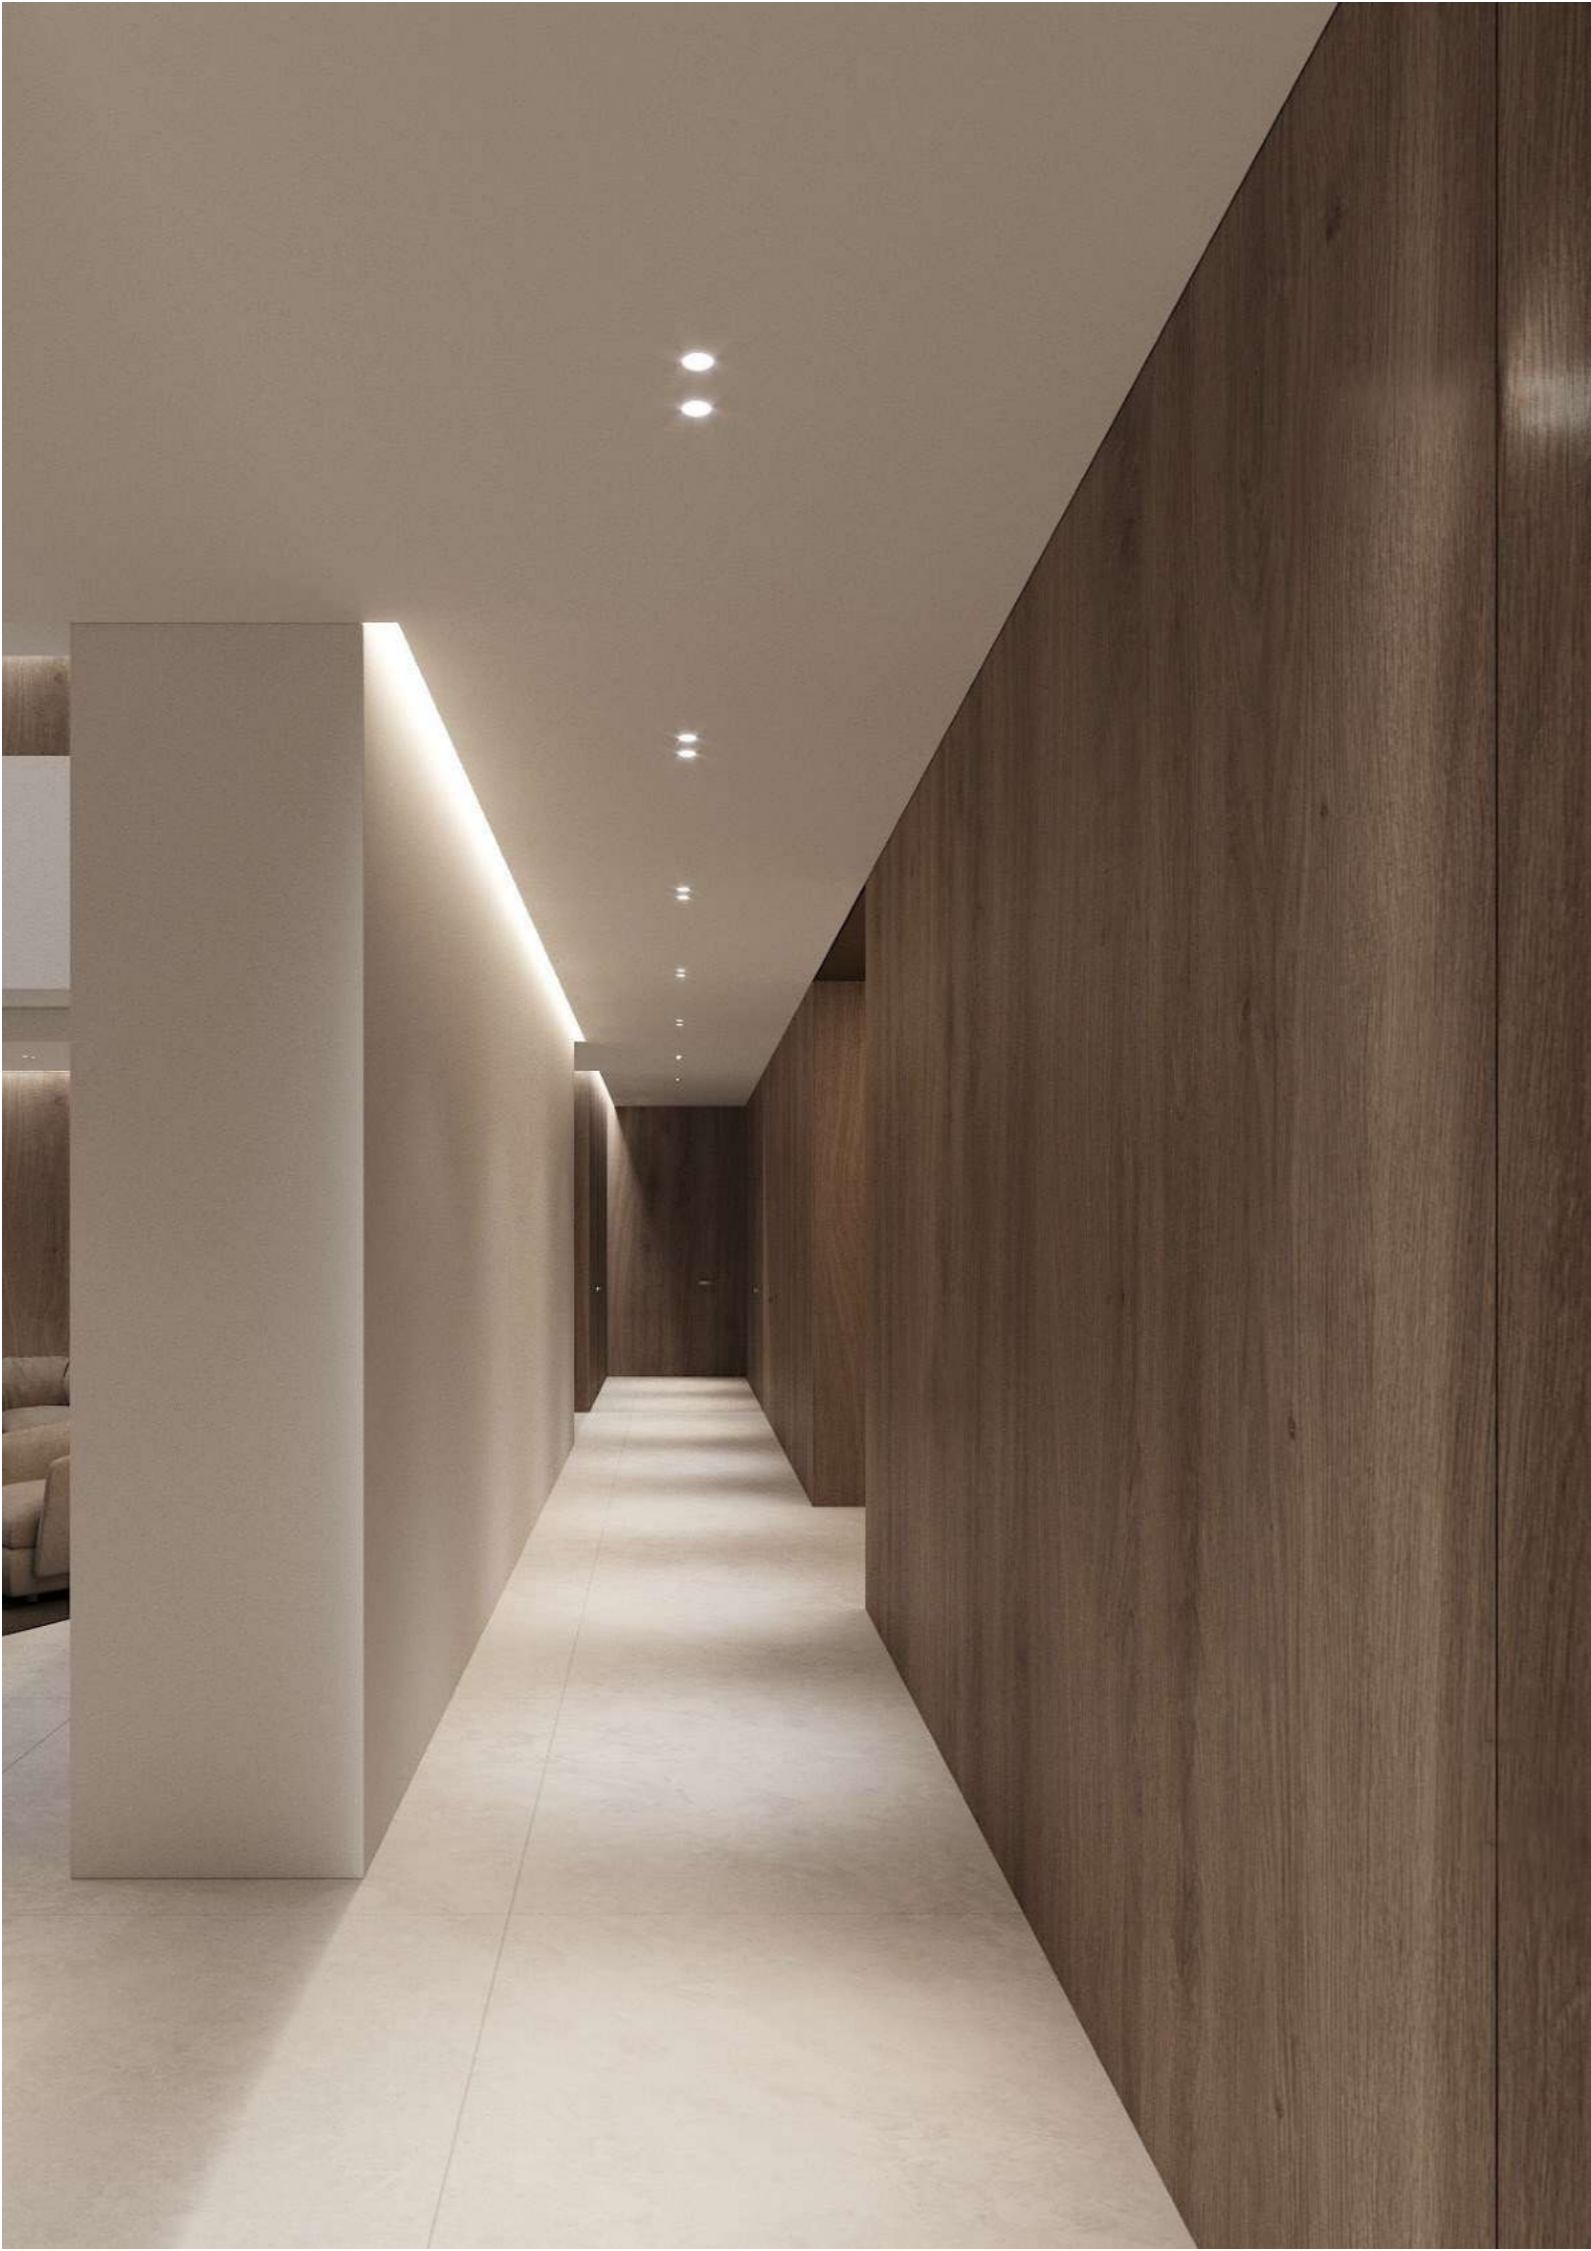

Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK Latte






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Magic OAK light



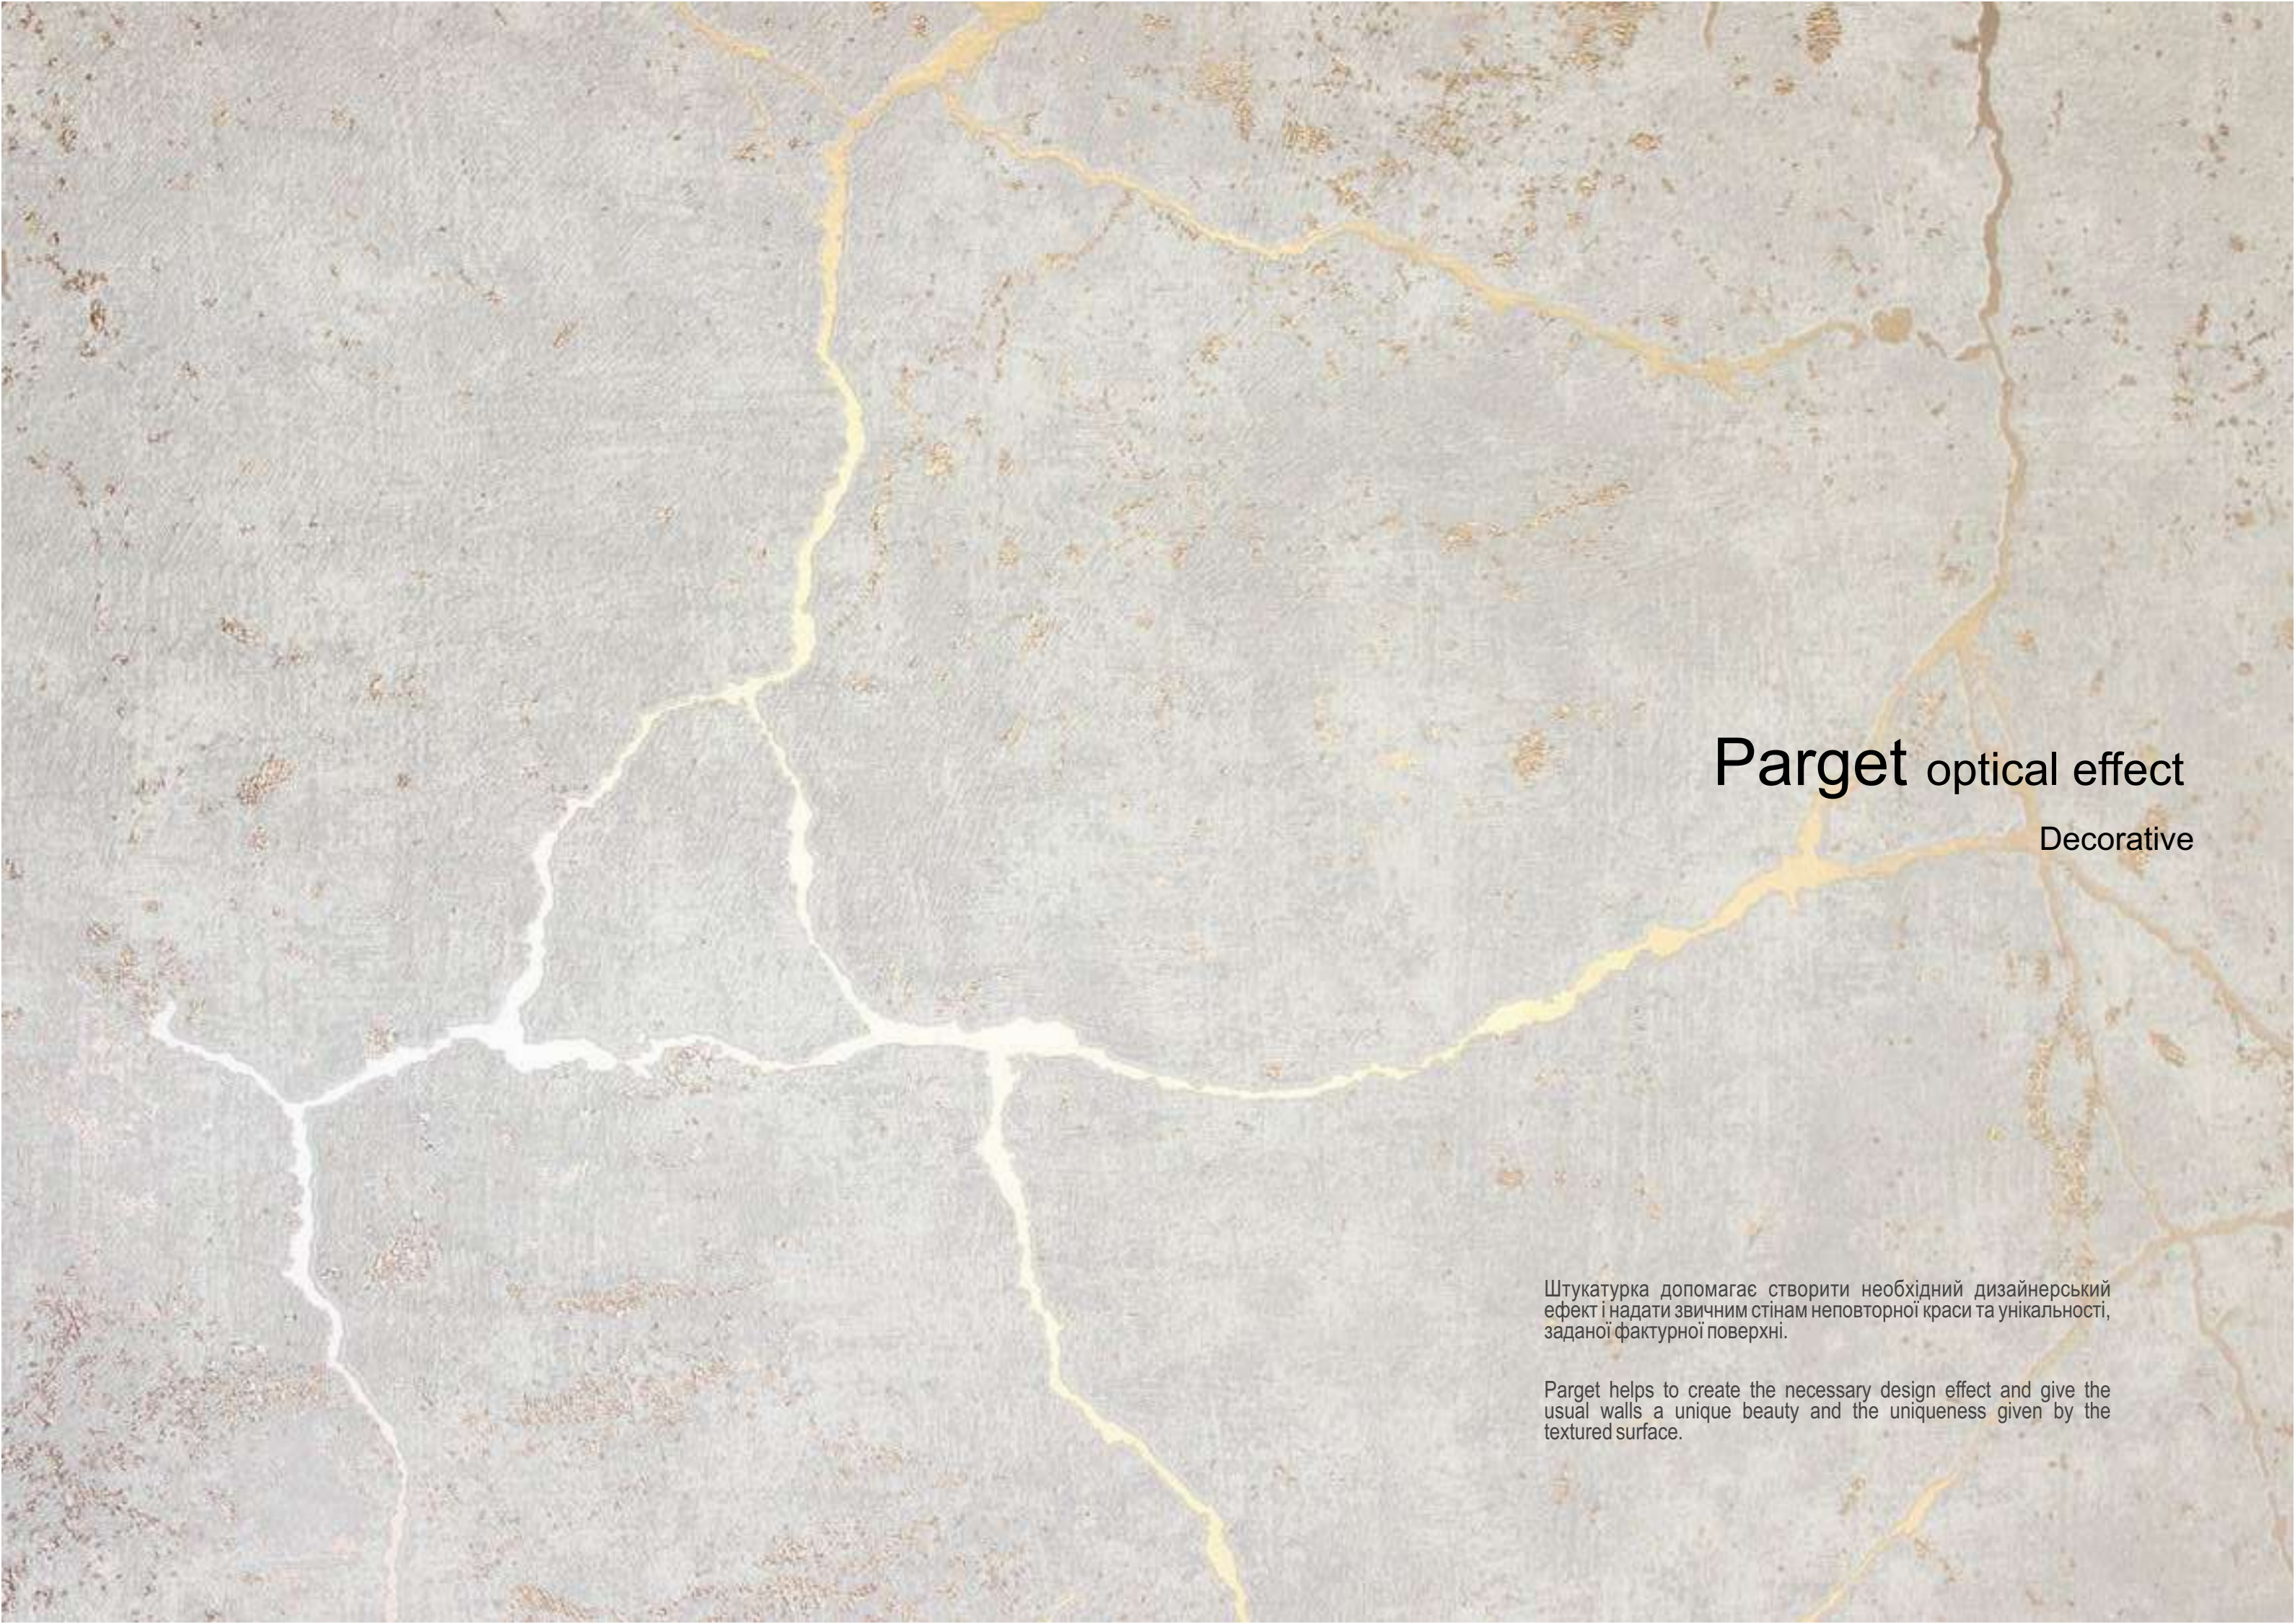


Parget optical effect

Decorative

Штукатурка допомагає створити необхідний дизайнерський ефект і надати звичним стінам неповторної краси та унікальності, заданої фактурної поверхні.

Parget helps to create the necessary design effect and give the usual walls a unique beauty and the uniqueness given by the textured surface.

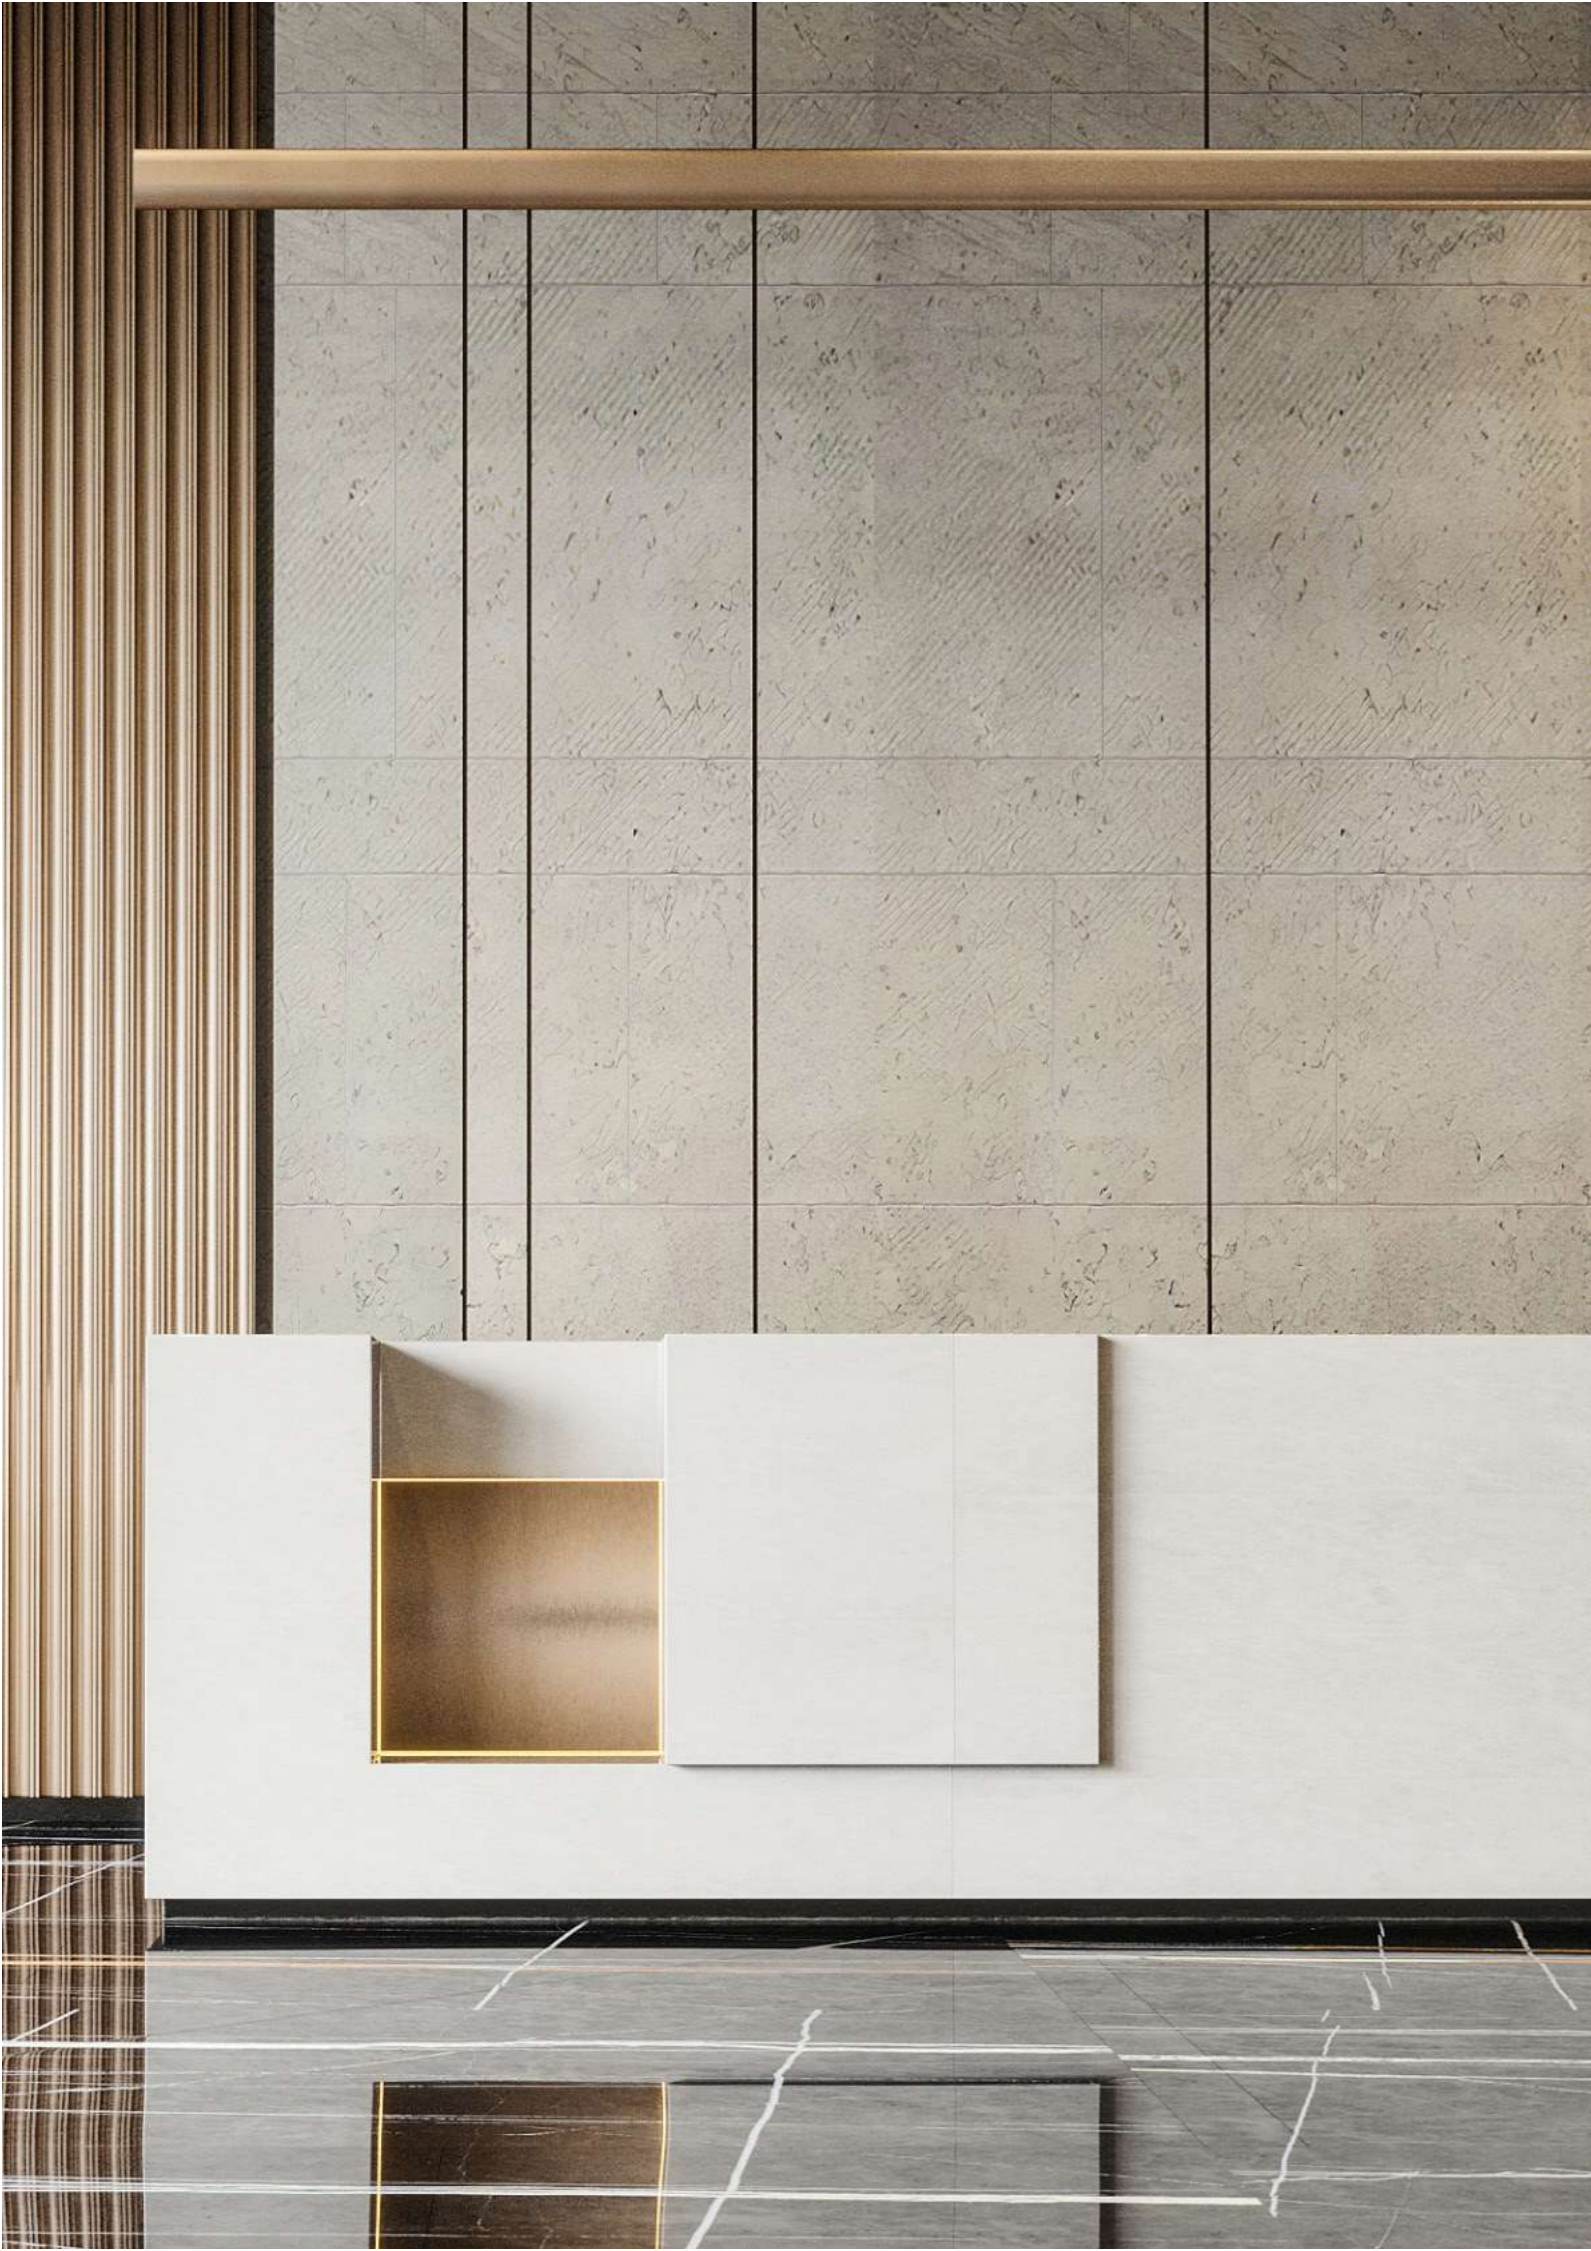

Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Structural Parget





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Mineral Parget






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Provinces Parget



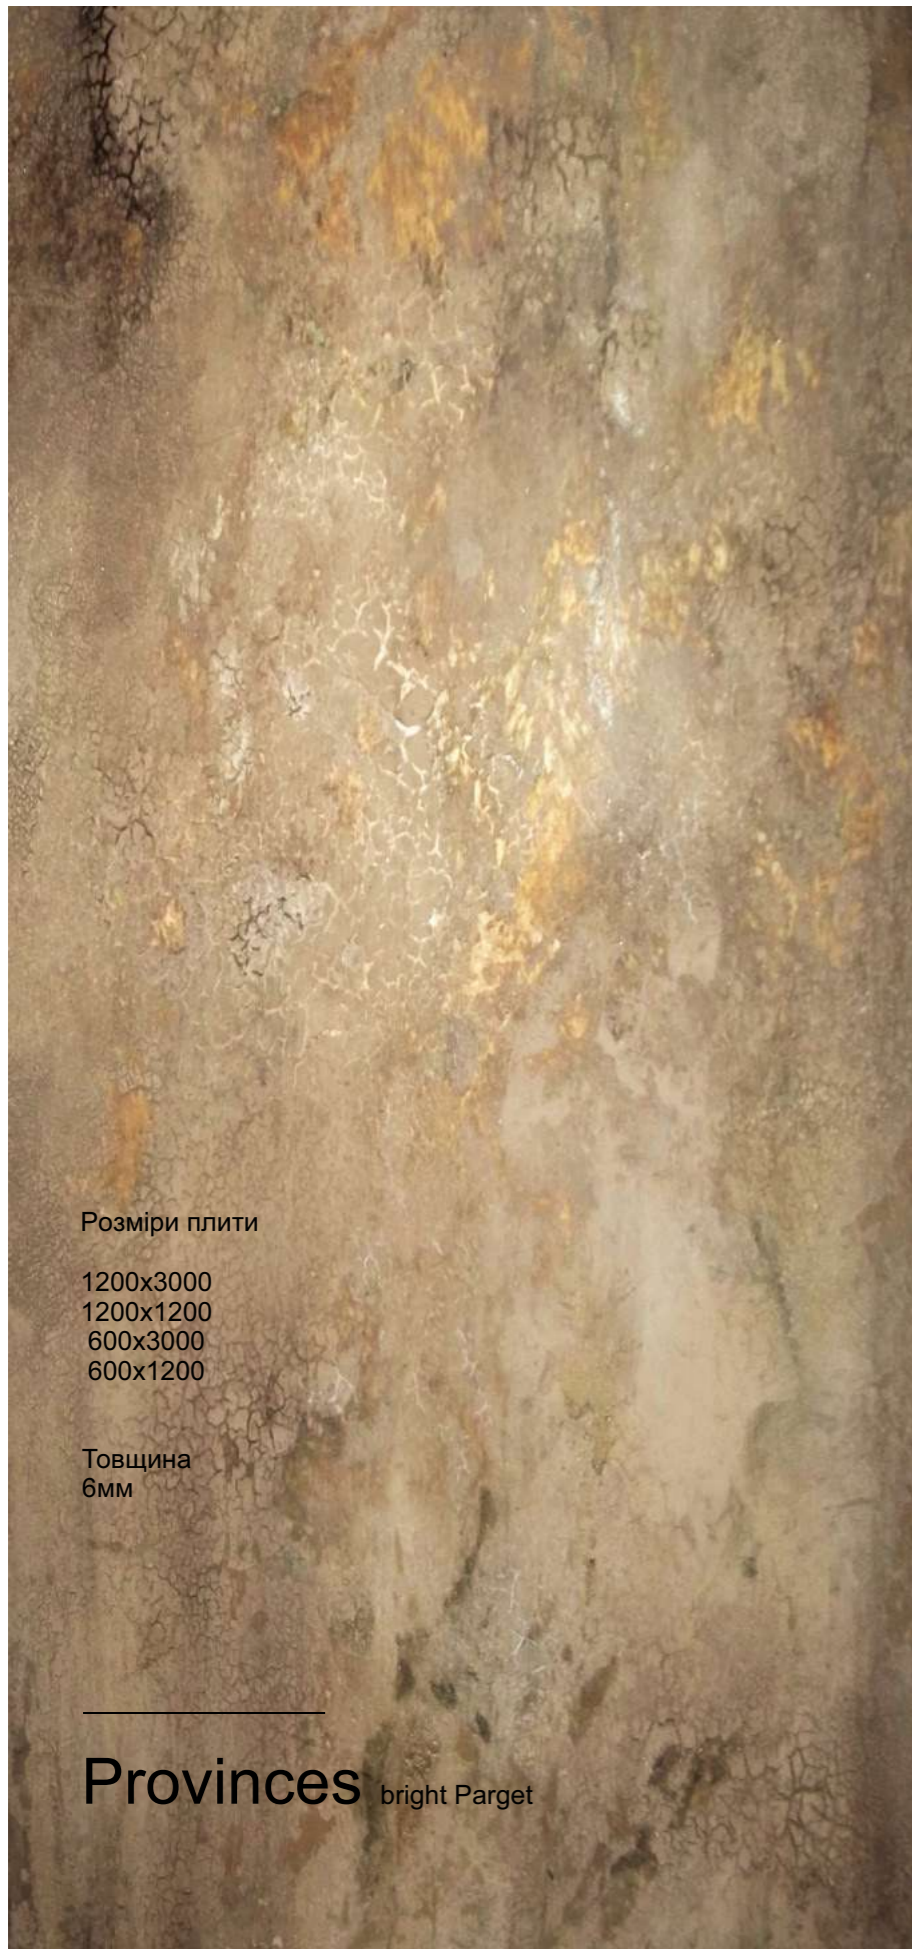


Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Provinces bright Parget

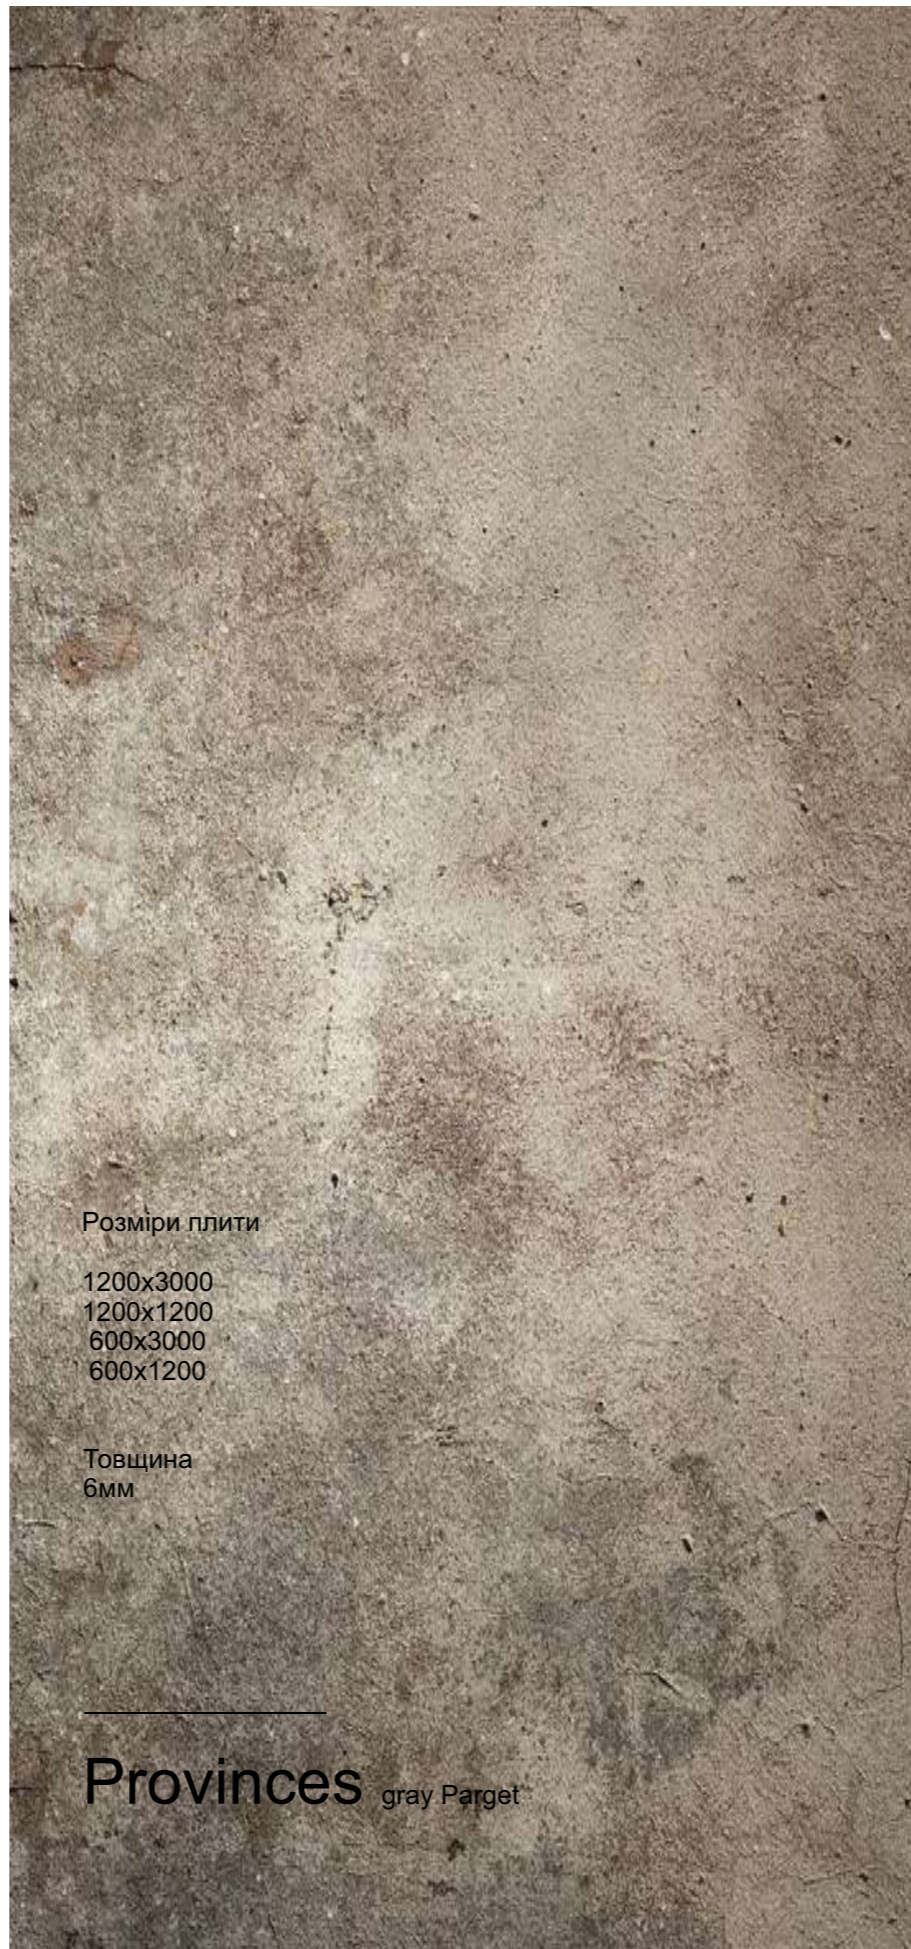


Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Provinces gray Parget

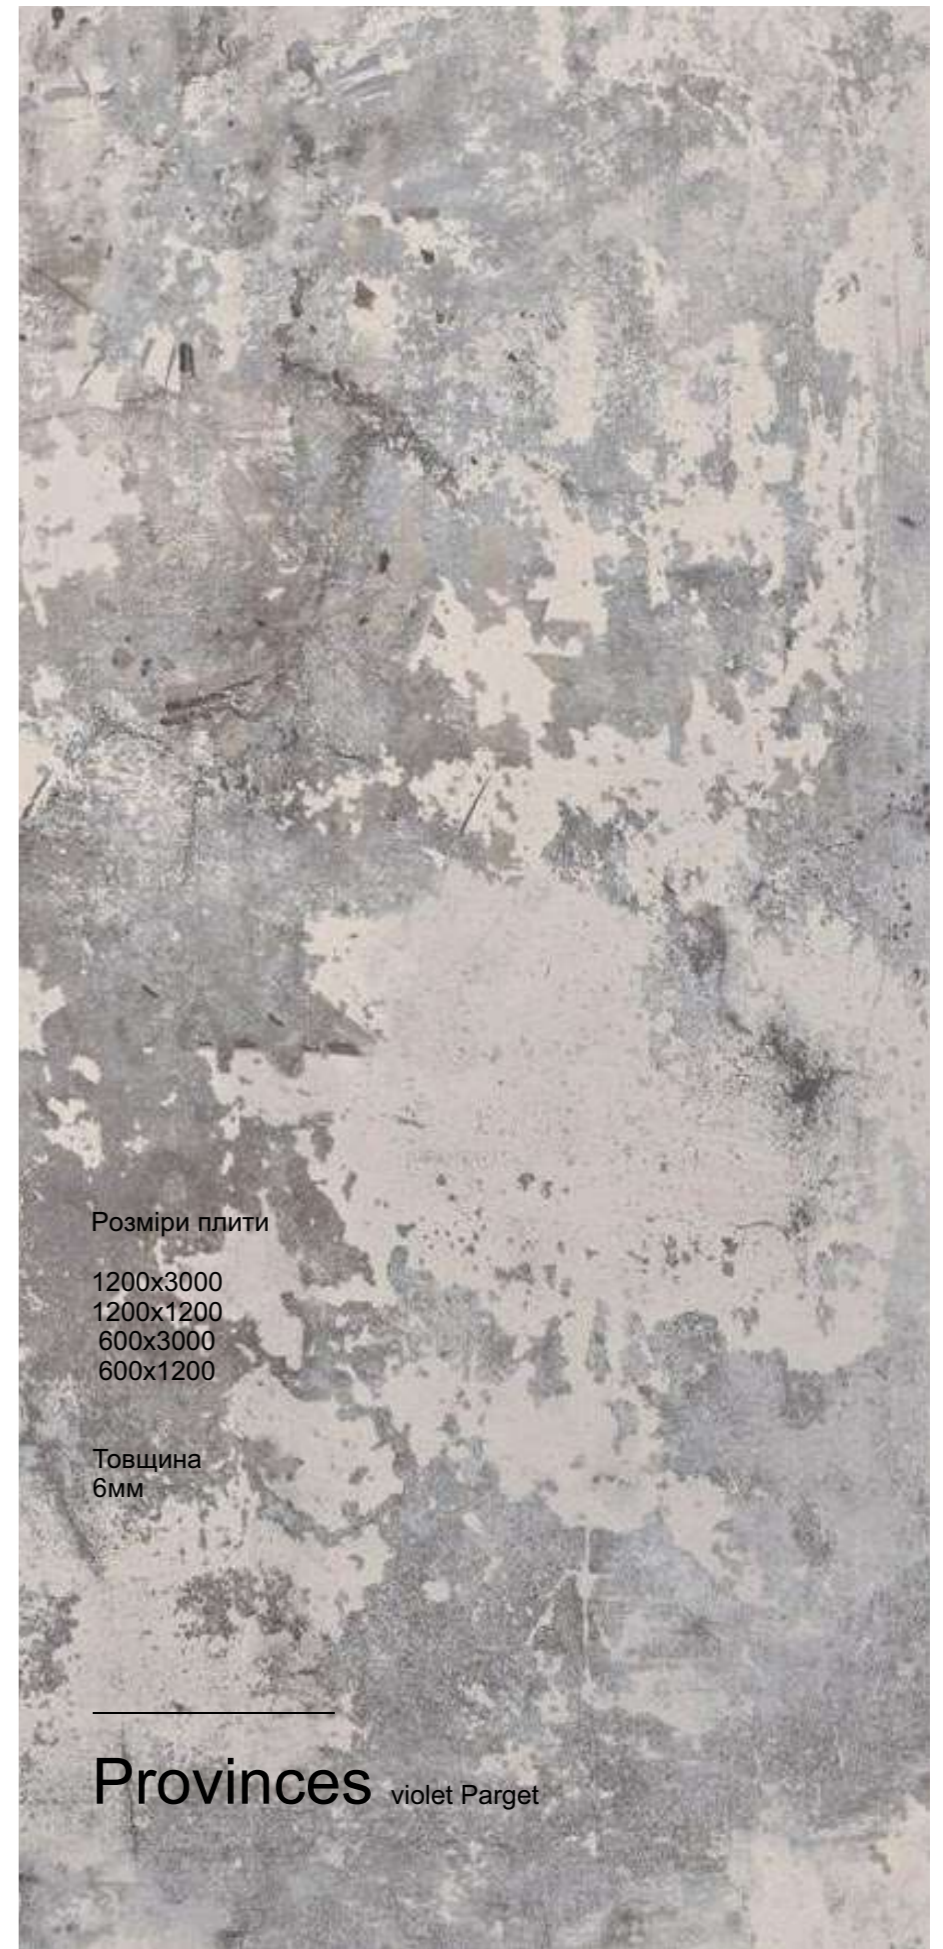

Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Provinces violet Parget



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Acrylic Parget





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Velvet Decor Parget






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Mineral Latte Parget





Stone optical effect

Inspired by nature

Натуральний камінь приваблює не тільки своєю довговічністю, а й естетичним зовнішнім виглядом. Широкоформатні панелі забезпечують ефект використання в оздобленні натурального каменю при максимальній простоті установки.

Natural stone attracts not only with its durability, but also with its aesthetic appearance. Large-format panels provide the effect of using in the decoration of expensive natural stone with maximum ease of installation.



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Stone Black Coal






Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Stone Black Carbon

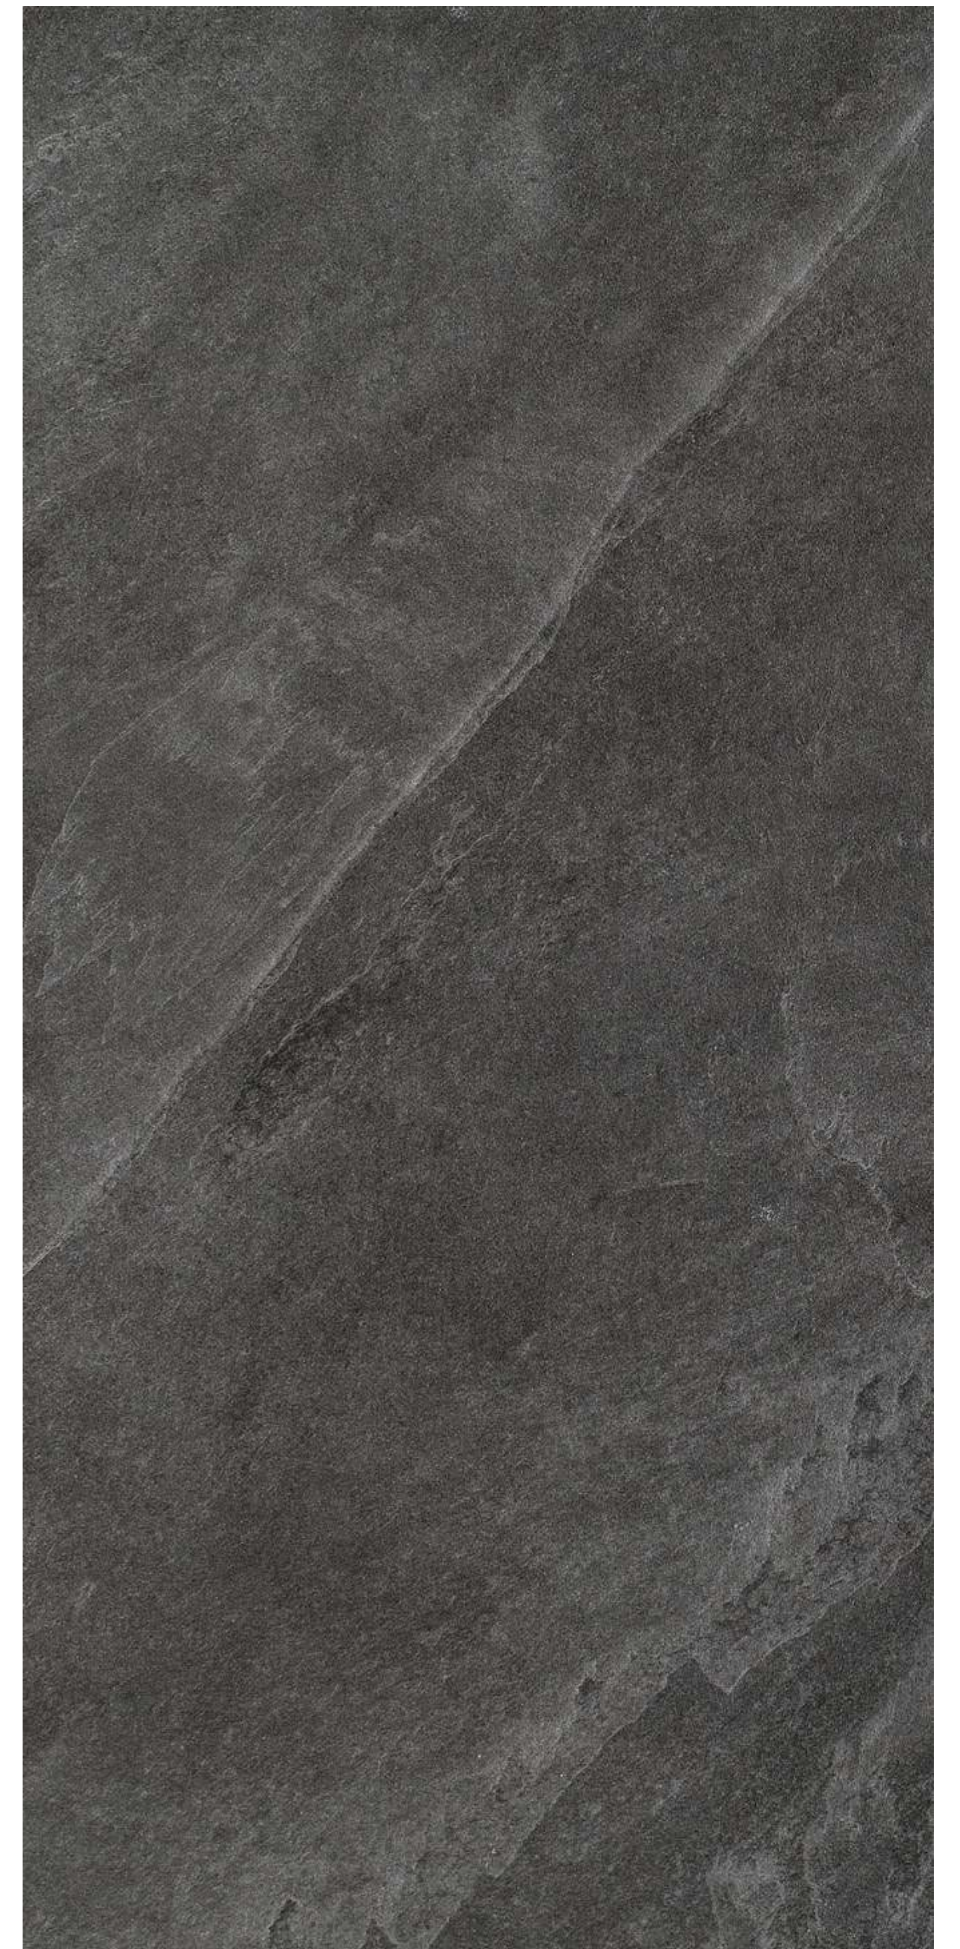



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Natural Marble Parget





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Travertine Parget





Metal optical effect

Uniqueness in the choice of design

Для тих, хто прагне отримати індивідуальний, сучасний та добре впізнаваний простір.

For those seeking a personalized, modern and recognizable space.



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal burnished





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal Rust aged



Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal Oxidized brass




Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal Copper diamond

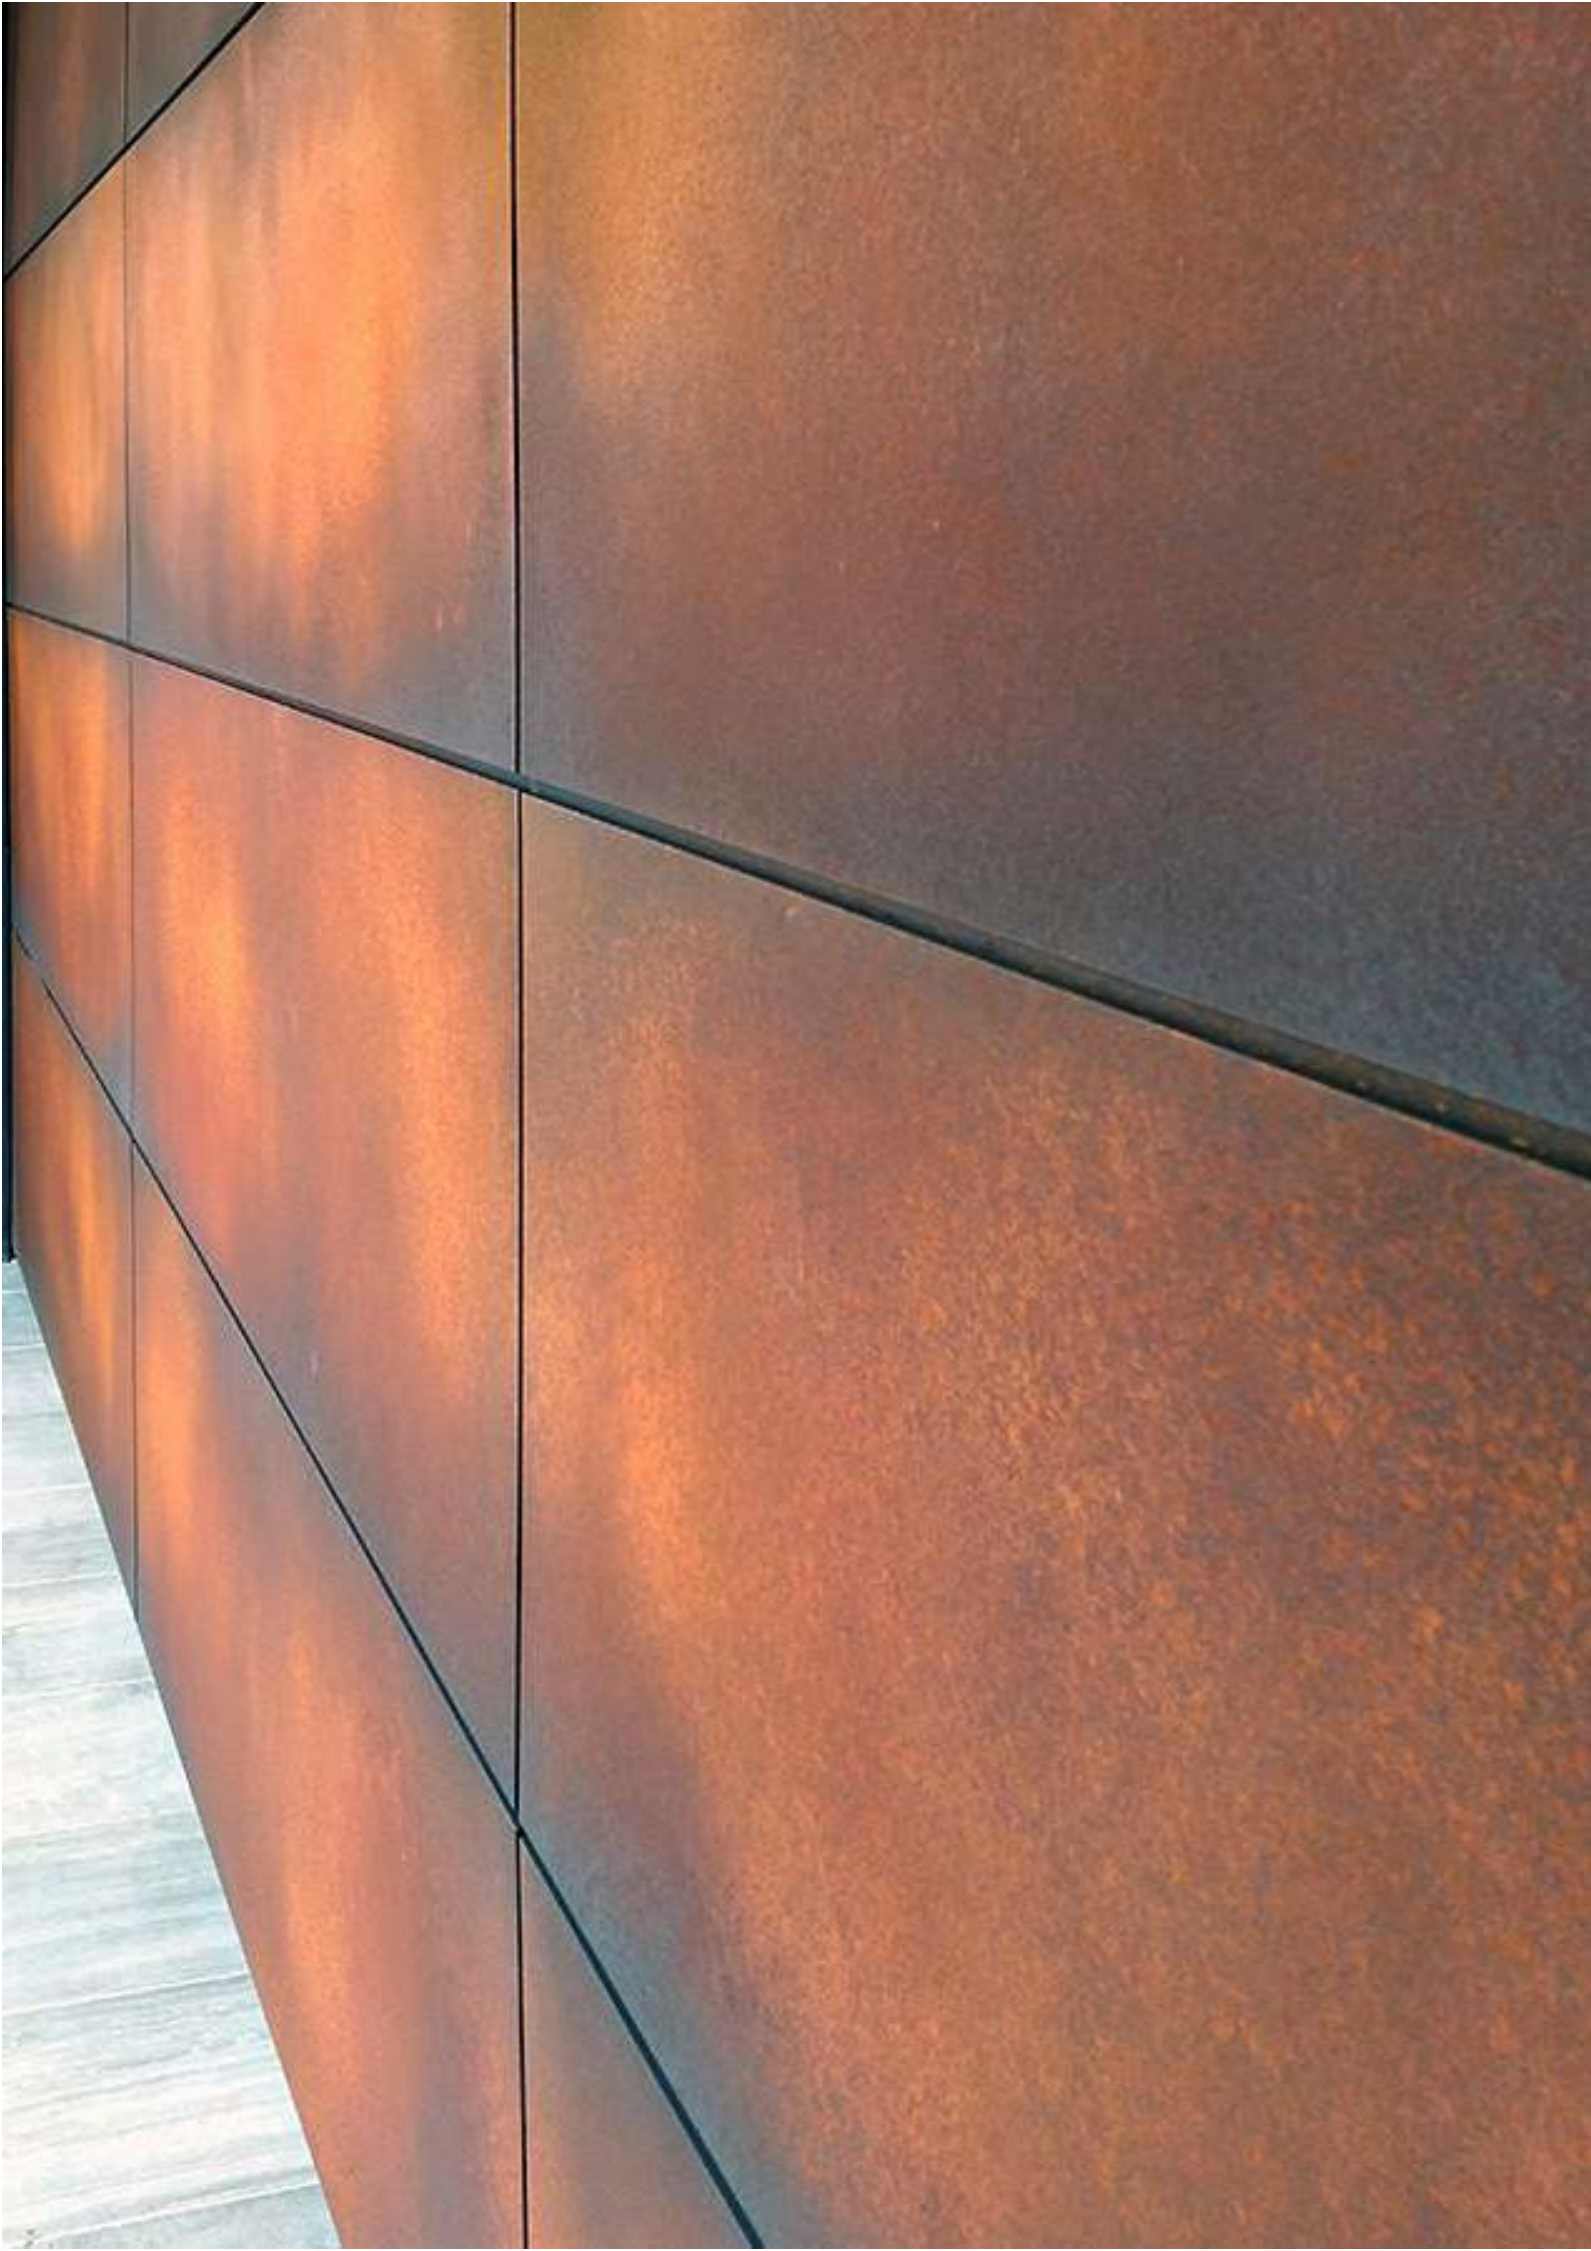

Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal Copper





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal oxidized copper





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal_{gold}





Розміри плити

1200x3000
1200x1200
600x3000
600x1200

Товщина
6мм

Metal russet





Technical details

Безкаркасний спосіб монтажу

В приміщеннях з гарною якістю стін при нерівностях до 10мм чи при обмеженій площі приміщень, можна монтувати панелі безпосередньо на стіну без металокаркаса. В такому випадку проводиться розмітка стіни і установка маяків за необхідності. Кріплення панелі відбувається безпосередньо до маяків чи стіни.

Декоративні стінові панелі можна монтувати за допомогою різноманітних будівельних клеїв, таких як «Рідкі цвяхи», «Монтажна клей-піна», клей для керамічної плитки та ін. Невелика кількість клейових розчинів наноситься вздовж панелей з інтервалом 35см та по периметру з мінімальним інтервалом.

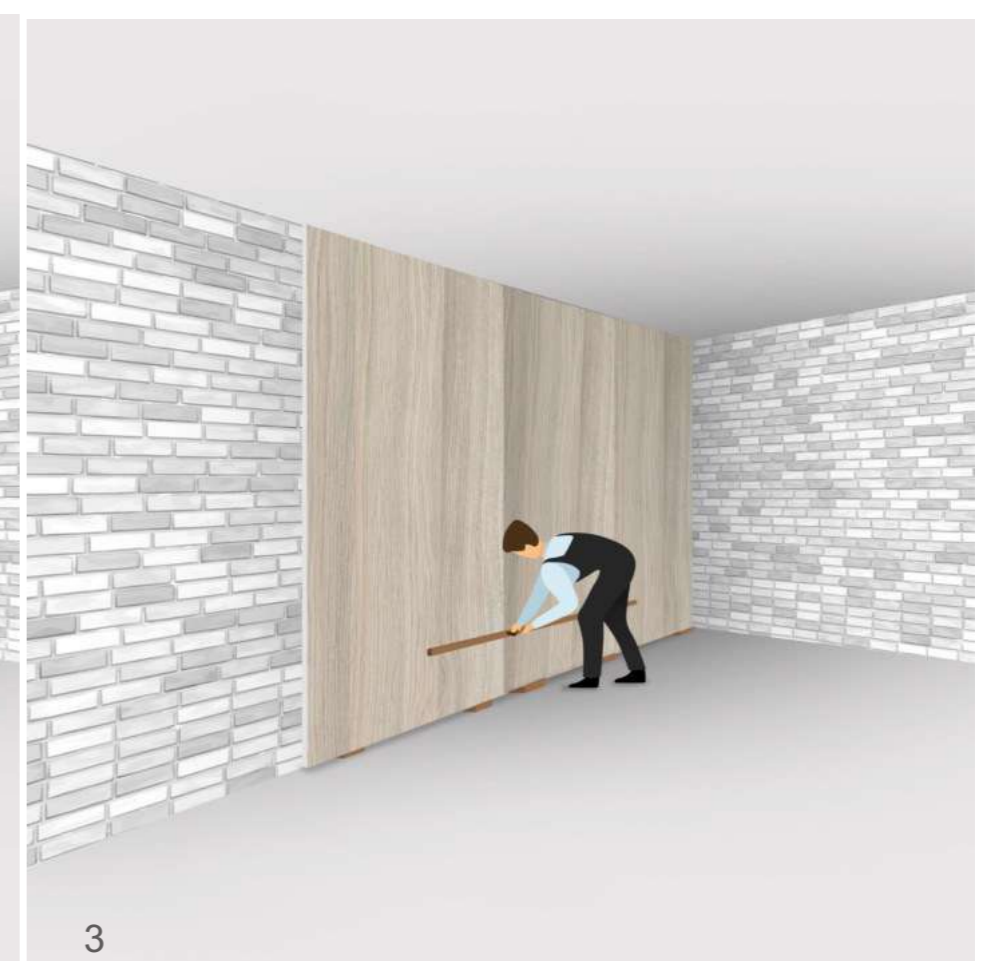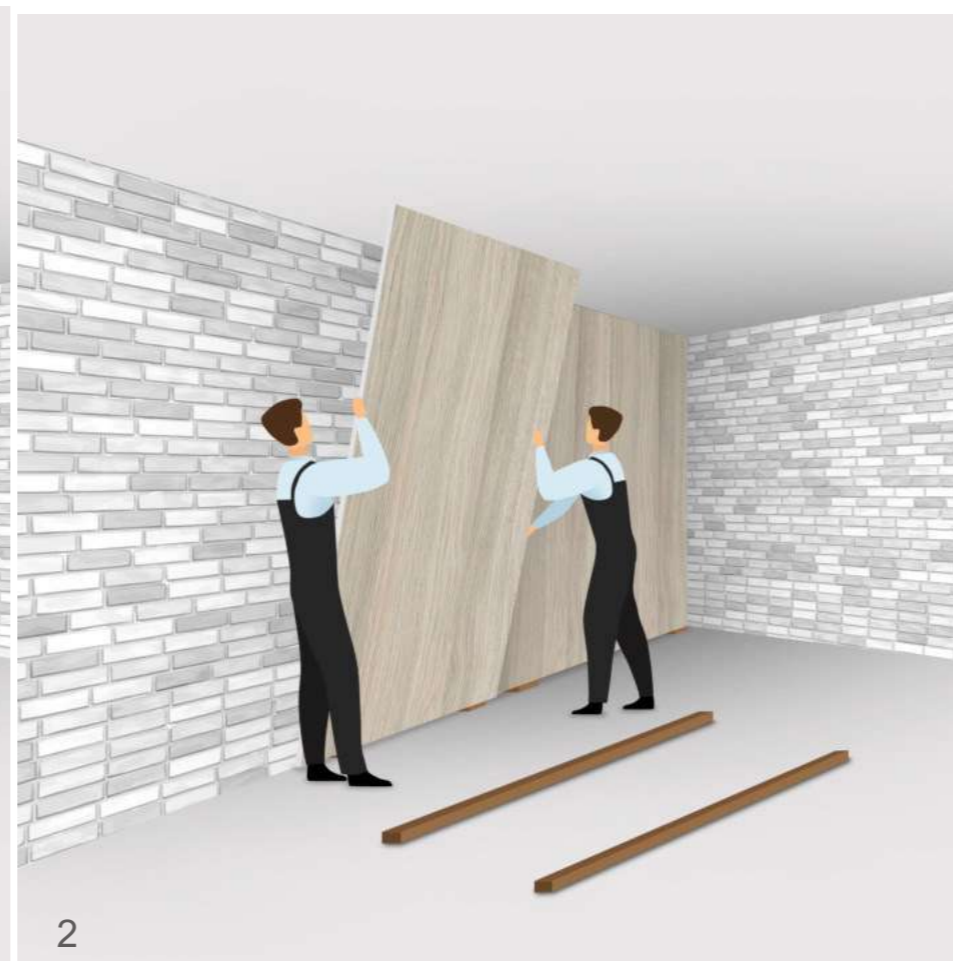



Каркасний спосіб монтажу

Облаштування металевого каркаса проводиться по технології зведення стін і перегородок з ГКЛ.



Металокаркас захищається панелями. Готові панелі піднімають і притискають до каркаса за допомогою клеїв та двостороннього скотча.

Монтаж панелей слід починати від установлених віконних і дверних блоків або з зашивки внутрішніх та зовнішніх кутів.






Обшивка по пристінних профілях

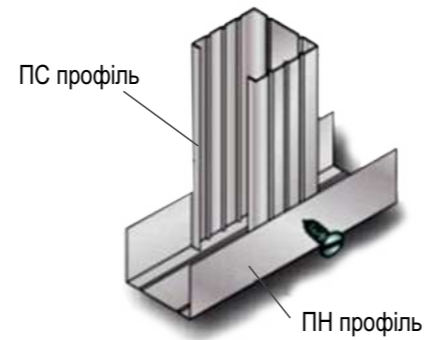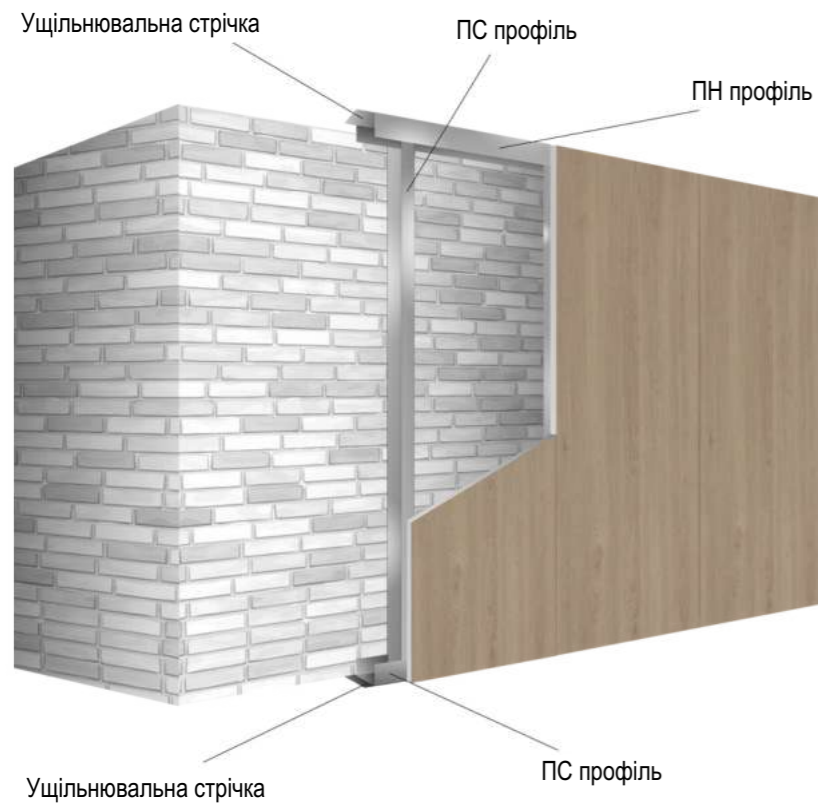


Обшивка по стельових профілях

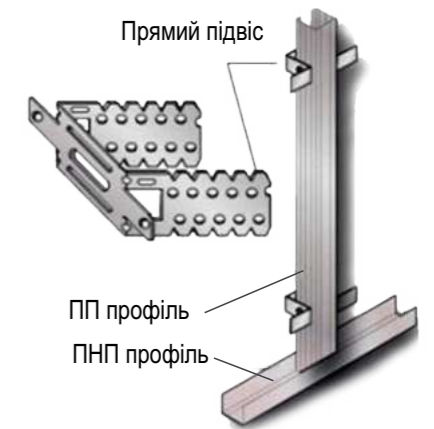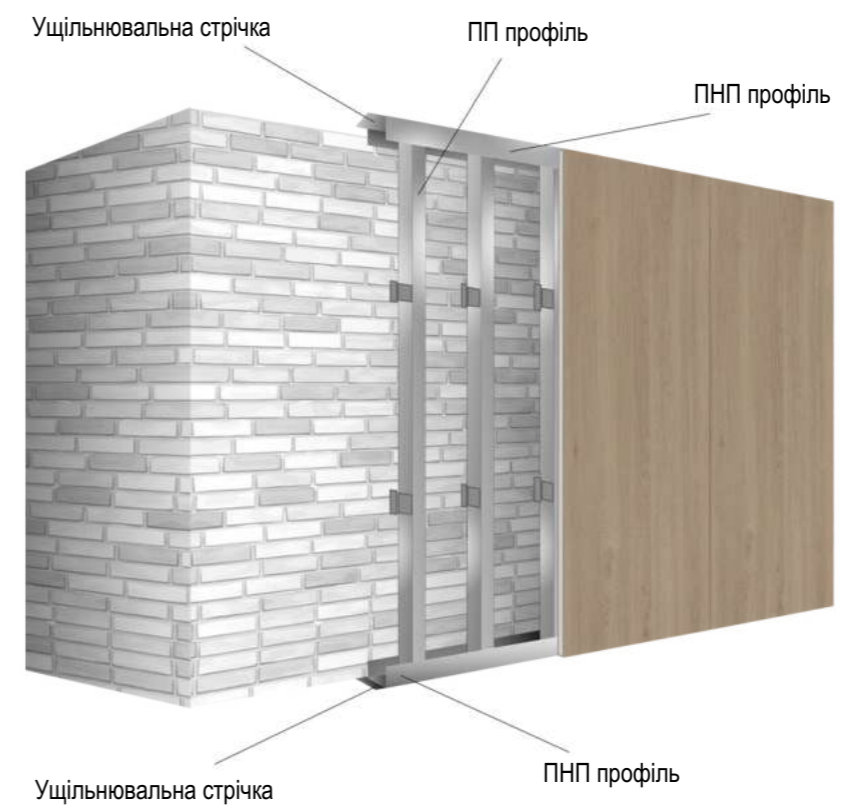

Декоративний захист кутів

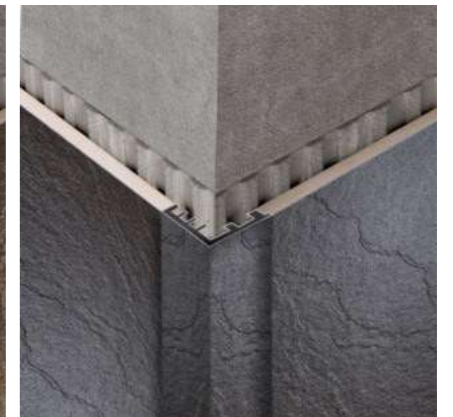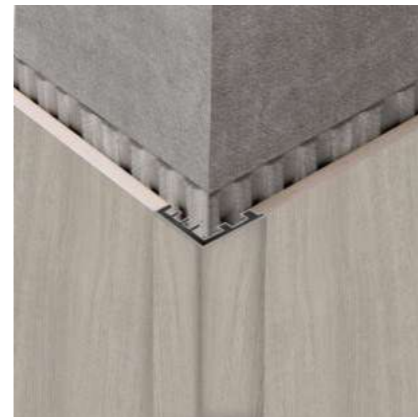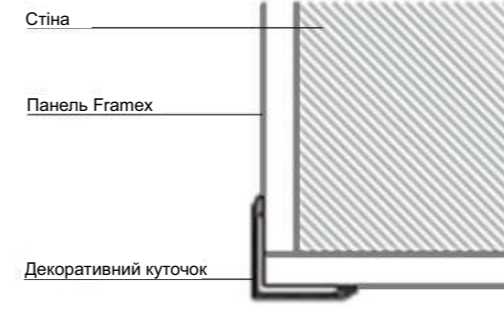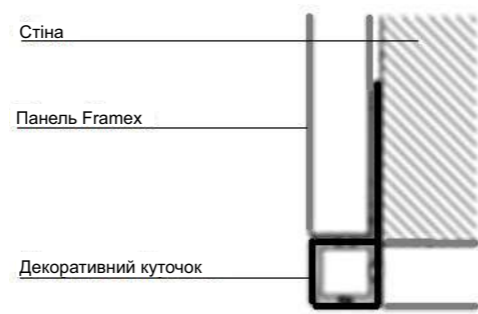
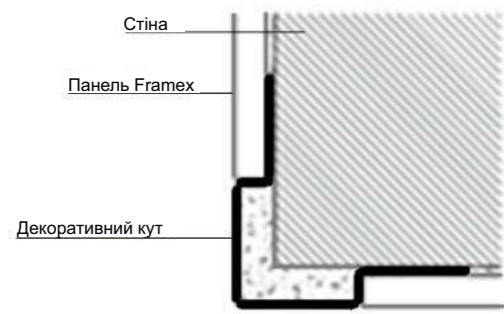


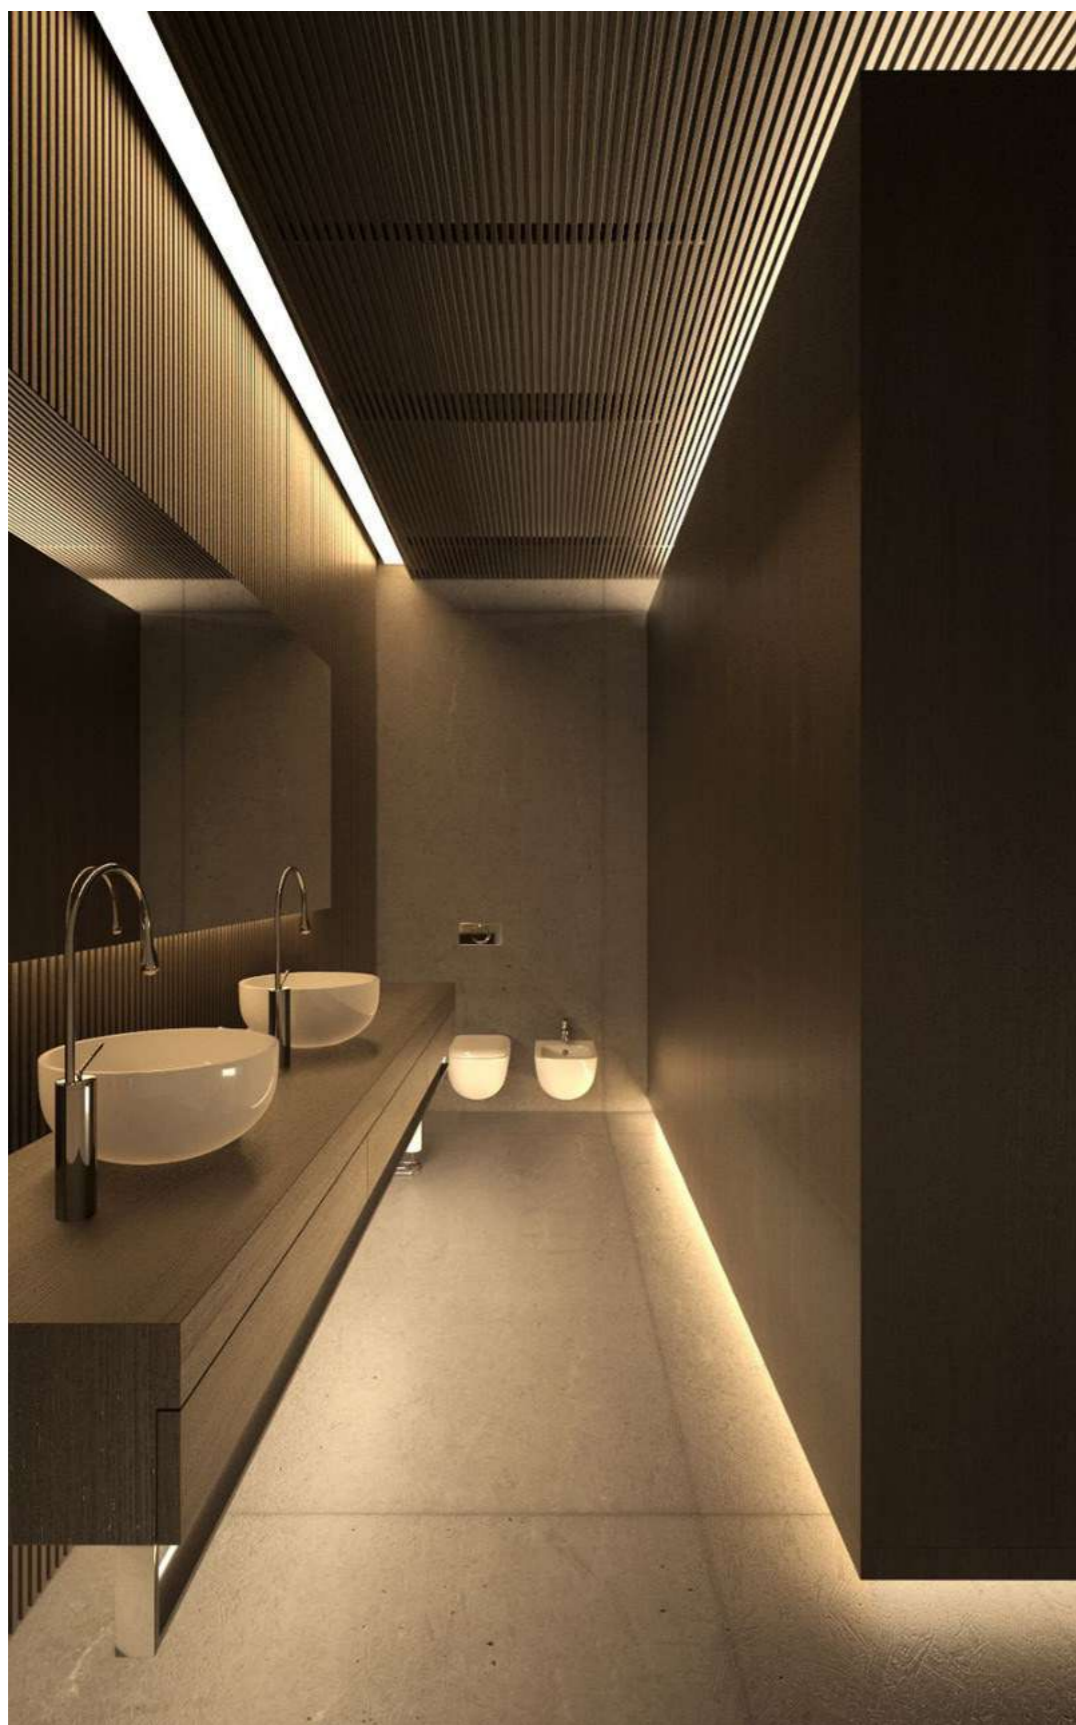

Плінтус прихованого монтажу

За допомогою плінтуса прихованого монтажу приміщення набуває сучасного естетичного вигляду з певними практичними властивостями. До такої стіни ви можете посунути впритул меблі, які є в приміщенні.

До монтажу алюмінієвого профілю на стіну необхідно відміряти точний рівень остаточної «чистої» підлоги. Потім до стіни монтують алюмінієвий профіль, а на нього виставляється декоративна панель. По низу стіни знаходиться тінюва лінія, яка створює враження підвісної стіни, яка не має прямого примикання до підлоги. Можливе встановлення LED стрічки для підкреслення яскравості контуру та надання йому декоративних властивостей, а також для покращення світлового балансу приміщення.

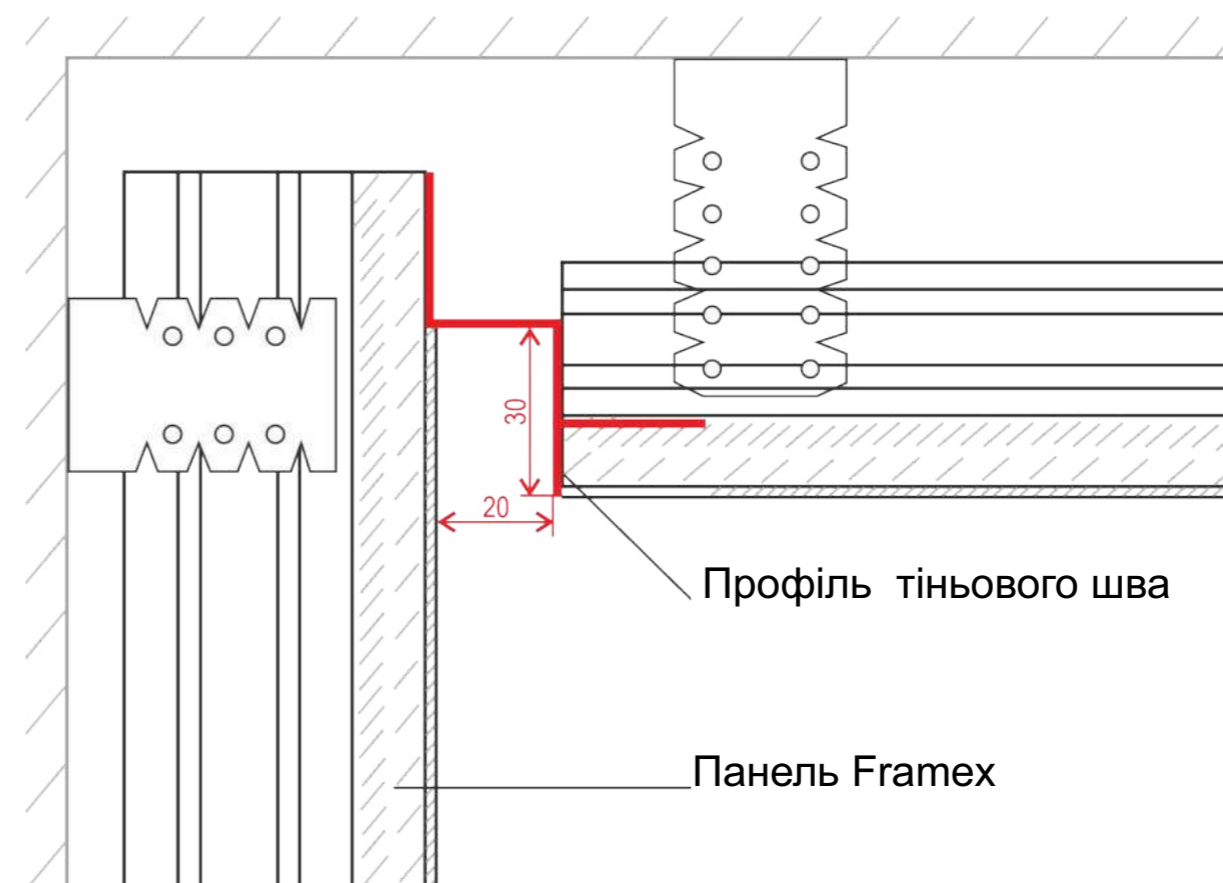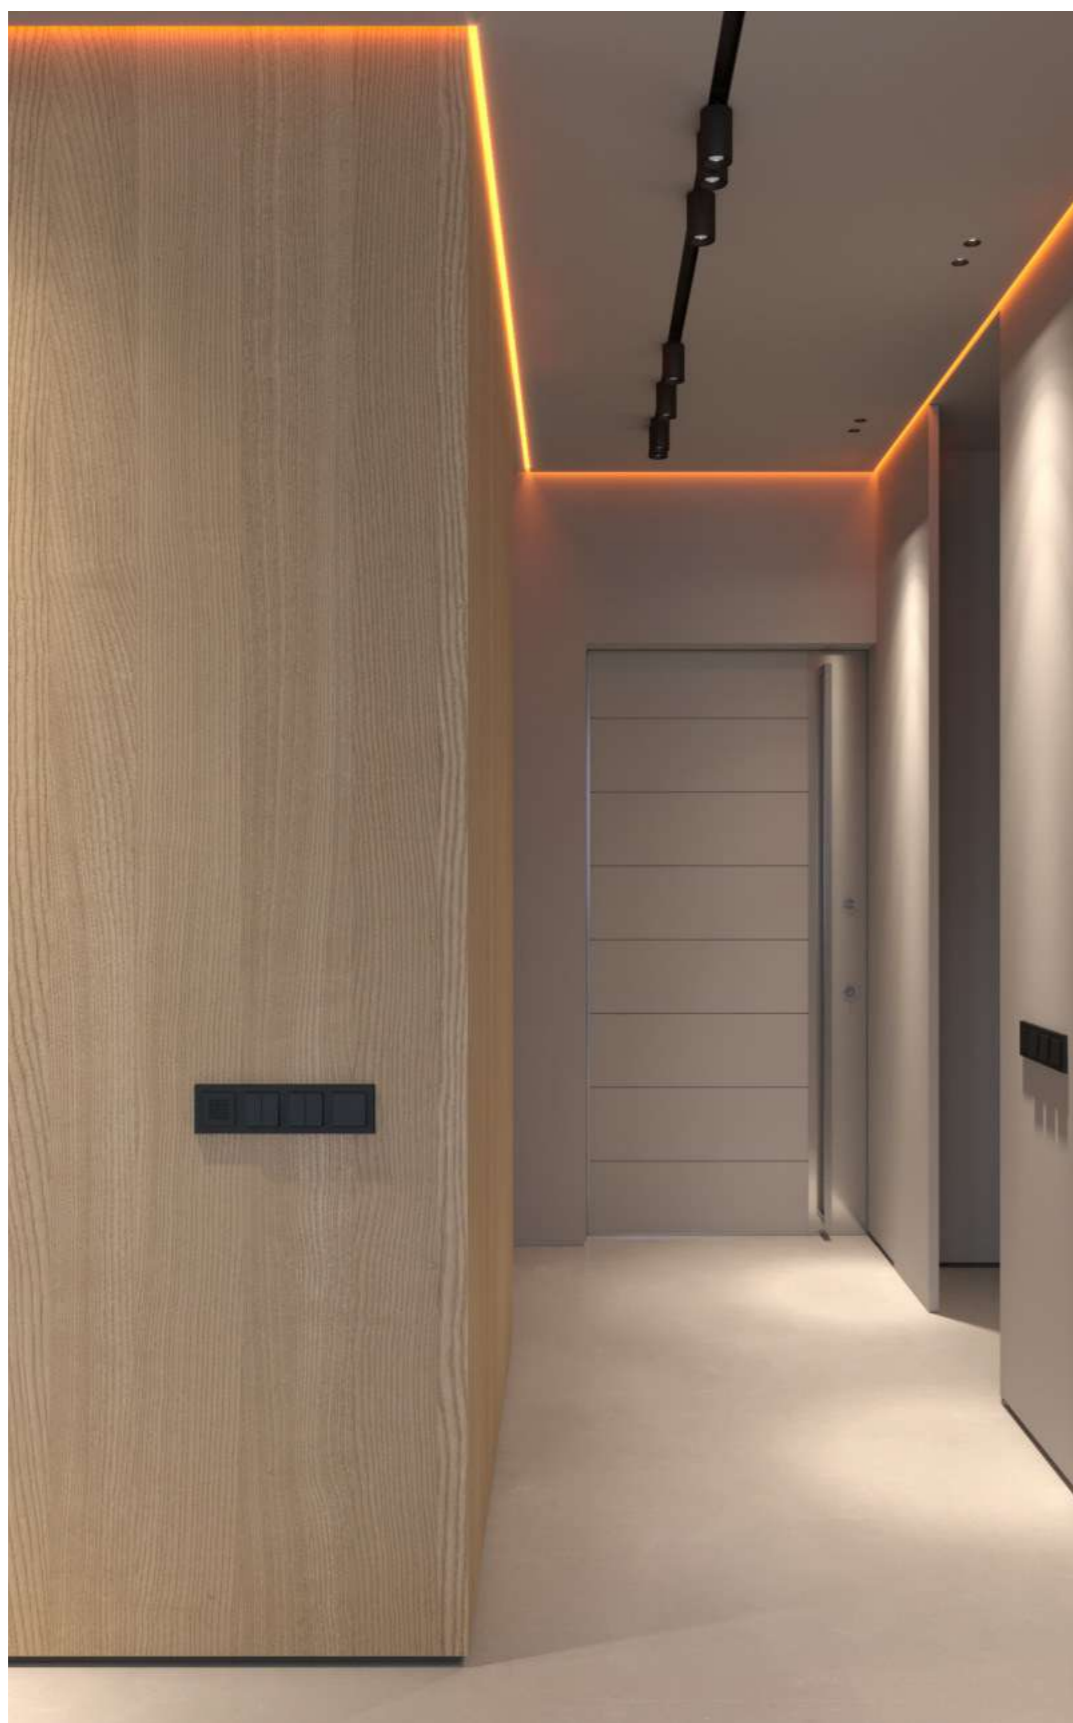

Профіль тіньового шва

При наперед визначеній висоті стель доцільно використовувати пристінний "тіньовий" профіль, який встановлюється після монтажу панелей.

Використовуючи цей профіль, можна красиво задекорувати примикання стінової декоративної панелі до стелі, без особливих подальших оздоблювальних робіт по стиках.


За допомогою даного профілю створюється ефект підвісної стіни, яка не має прямого примикання стіни до стелі. Також у тіньовий шов можна змонтувати LED стрічку, додавши допоміжного освітлення по периметру кімнати, таким чином ефективно розподіляючи світловий потік у приміщенні.

Інструменти, що застосовуються під час монтажу декоративних панелей

Для прорізування отворів під спеціальні установочні елементи використовується регульований круговий дріль або спеціальний різак.




Для нарізки направляючого профілю та стійок використовуються ножиці по металу, ножівка або спеціальний різак.



Для нарізки панелей рекомендуємо використовувати болгарку з алмазним кругом (електролобзик) або спеціальну машину для обрізання.

Для прорізування невеликих ділянок можна використовувати звичайну ножівку.

Для нарізки кріпильних профілів рекомендуємо використовувати ножівку з металу.



Для приклеювання декоративних панелей до стіни або металопрофілю застосовується двосторонній скотч, клей-піна або рідкі цвяхи.

ТРАНСПОРТУВАННЯ



- 1) Панелі транспортують всіма видами транспорту відповідно до Правил перевозки вантажів, що діють на даному виді транспорту.
- 2) Щоб уникнути пошкоджень, панелі слід упаковувати в палети і завантажувати максимально щільно, щоб запобігти можливому переміщенню матеріалу.
- 3) За погодженням із споживачем допускається транспортування панелей в непакетованому вигляді (без обв'язки чи упаковки в плівку).
- 4) При вантажно-розвантажувальних, транспортно-складських та інших роботах не допускаються удари по панелях та перетягування панелей одна по одній або по інших предметах.
- 5) Ручні вантажно-розвантажувальні роботи з панелями повинні вестись двома та більше робітниками. При цьому панелі потрібно переносити виключно у вертикальному положенні, рівномірно розподіляючи навантаження на кожен панель. Перенесення панелей у горизонтальному положенні без використання палети категорично заборонено.
- 6) Переміщуйте панель, тримаючи її завжди вертикально землі. Уникайте вигинів і захищайте кути від випадкових ударів.

Очищення та технічне обслуговування

Багат шарове покриття стінових панелей із зовнішнім захисним шаром лаку стійке до ультрафіолетового впливу, не схильне до вицвітання і не вимагає спеціального догляду в процесі експлуатації.

Чому обирають декоративні панелі Framex

1.Різноманітність варіантів фасок дає можливість монтувати панелі як з мінімальним швом, так і з різними розривами (рустом); 2. 3D покриття, яке не має повторюваності декору; 3. Екологічно чистий матеріал. Не містить азбесту, формальдегіду та смол; 4. Відмінні звукоізоляційні властивості; 5. Низькі теплопровідні властивості; 6. Легко встановити; 7. Вогнетривкі.

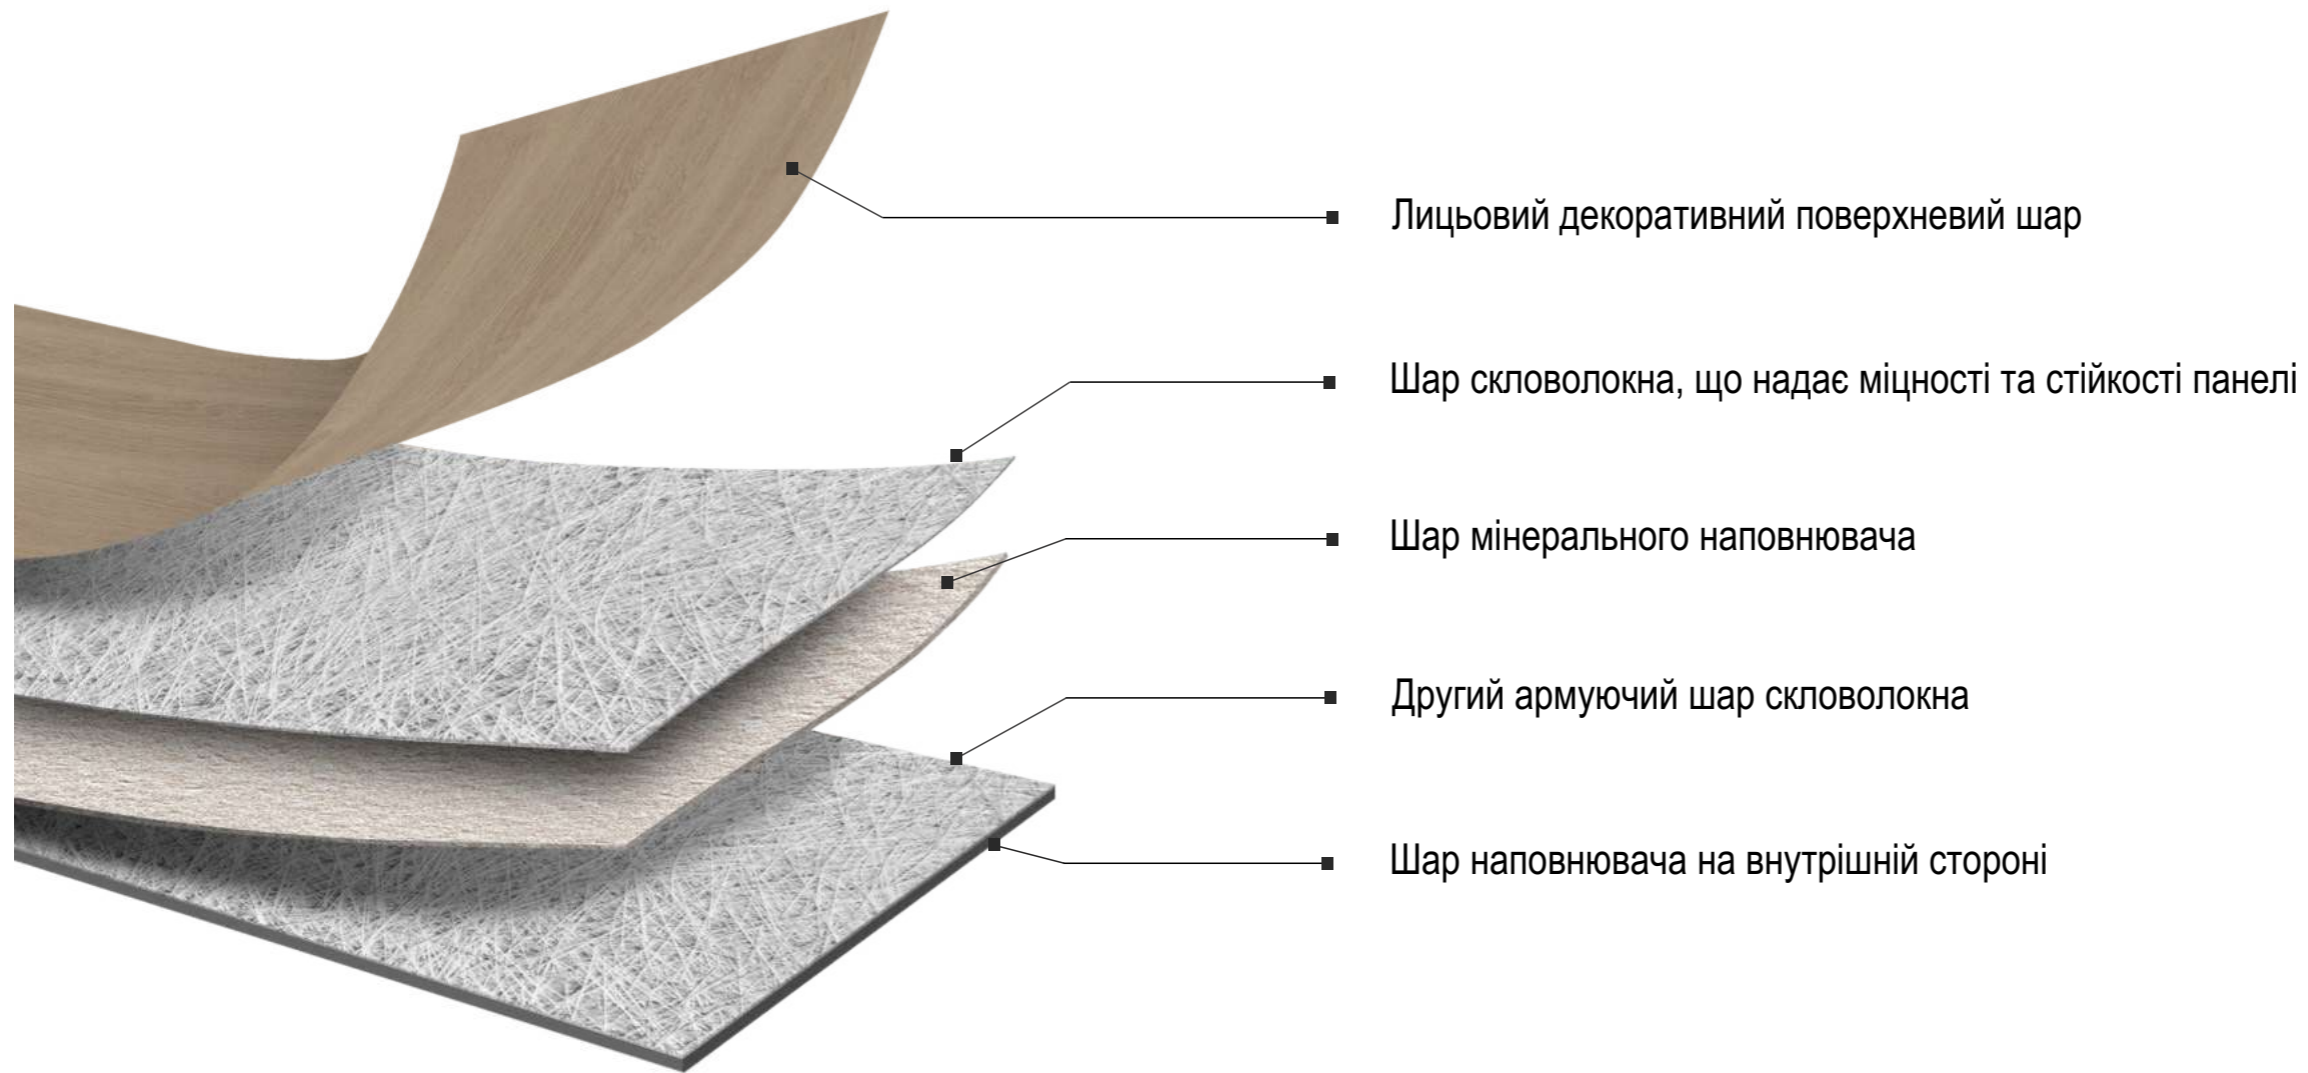

Різноманітність
варіантів фасок



3D покриття



Екологічність



Звукоізоляція



Теплозбереження



Легкість
встановлення



Вогнетривкість



Вологостійкість



Довжина, мм	3000/1200
Ширина, мм	1200/600
Товщина, мм	6, 8, 10, 12
Щільність, кг/м ³ , в межах	900 ... 1100
Водопоглинання, %, не більше	22
Міцність на вигин, МПа, не менше	7,5
Зміна лінійних розмірів під впливом температури та вологості, %, не більше	0,2
Питомий опір висмикуванню шурупа, Н/мм	40
Вогнестійкість	НГ (негорючий матеріал)
Опір удару, Дж, не менше	4,0

